

ORYEM

YEM MAKİNELERİ / FEED MILLING MACHINES

Yem sektöründe akılcı çözümler üreten
güvenilir partneriniz.

A reliable partner with intelligent solutions
in feed milling systems.



oryem.com.tr



the world
witnessed of technology



ORYEM bir UNORMAK kuruluşudur
ORYEM is subsidiary company of UNORMAK GROUP





Yem teknolojileri sektörünün önemli temsilcilerinden biri olan Oryem Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Türkiye'nin önde gelen değirmen makineleri üreticilerinden biri olan 'Unormak Değirmen Makinaları' bünyesinde 2012 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Konya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki üretim tesislerinde faaliyetini sürdürden firmamız müşterilerine daha yenilikçi ve daha kaliteli hizmet sunabilmek için sektör ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı ülkelerinde yapılan bütün fuarlara katılım sağlayarak teknolojik yenilikleri takip etmektedir. Böylece sürdürülebilir bir sanayi politikası uygulayarak müşteri ihtiyaçlarına hızlı bir çözüm üretebilmektedir.

Oryem Makine Sanayi Ve Tic. A.Ş. olarak yem makinalarının tasarımını, üretim ve anahtar teslim olarak komple yem üretim sistemlerini kurma veya makina bireysel satış hizmetleri vererek, kaliteli, optimal, müşteri odaklı özel çözümler sunarak büyükbaş, küçükbaş, kümese ve diğer evcil hayvanlar için yem üretim hatlarını sonuca ulaştırmaktadır.

Oryem bu süreçte daha az enerji tüketimi, daha etkin, verimli, çevre ve kullanıcı dostu, sanitasyon odaklı hijyenik ürünler, müşteri ve çözüm odaklı üretim ve satış ve sonucunda müşteri memnuniyetini ana ilke edindiklerine dikkat çekerek yem sektörünün her alanında kullanılan makineleri, bunlara ait komponentleri, sistem ve çözüm önerilerini, anahtar teslimi işletmeleri, gerekli modifikasyonları yani müşterinin ihtiyaç duyabileceği her noktada hizmet vermeyi hedeflemektedir.


Oryem, tesis üretiminde doğru adımlarla ilerlemek için, kullanılacak ekipmanların en doğru şekilde üretime dahil edilmesini teknoloji kullanımı ile birleştirmiştir. Dolayısı ile kapasitenin ve kalitenin birbirinden bağımsız olmadığını faaliyete geçirmiş olduğu tesisler ile gururla sektörde sunmuştur.




The ORYEM A.S. is one of world leading deputy of Feed Milling Technology, has started his activity in 2012 year on the basis of one of most top producers of flour mills in Turkey, on UNORMAK GROUP. Factory has settled in Konya Organized Industrial Zone. To provide more innovative and higher quality services with maximum intergartion of technological innovation to the product. ORYEM is participating to the domestic and overseas exhibitions and conferences. ORYEM follows up the fast and sustainable solutions policy and satisfies requirements of customers in complete.

ORYEM specialized in producing, designing and building all feed machinery system as turnkey systems, as well as on individual machines sales basis by optimizing quality and consistency with fast, intelligent and reasonable solutions in the feed processing systems. ORYEM serves their customers in the poultry, cattle and all livestock branches. Apart from that, ORYEM, during production focuses on energy saving, more efficiency, environmental cleanup and user-friendliness, hygienic products, customer and solution-oriented production, after sale services and customer satisfaction.

Pursuing the principle of quality-efficiency-customer satisfaction, ORYEM took one of the leading positions in the feed milling field and will continue in the same direction by introducing technological innovations in its products.

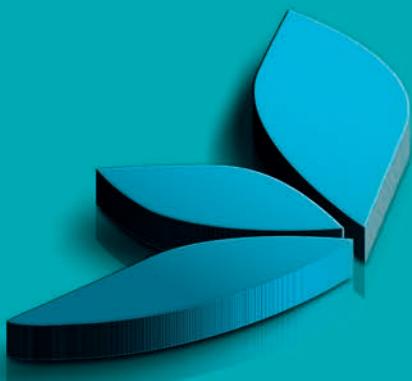

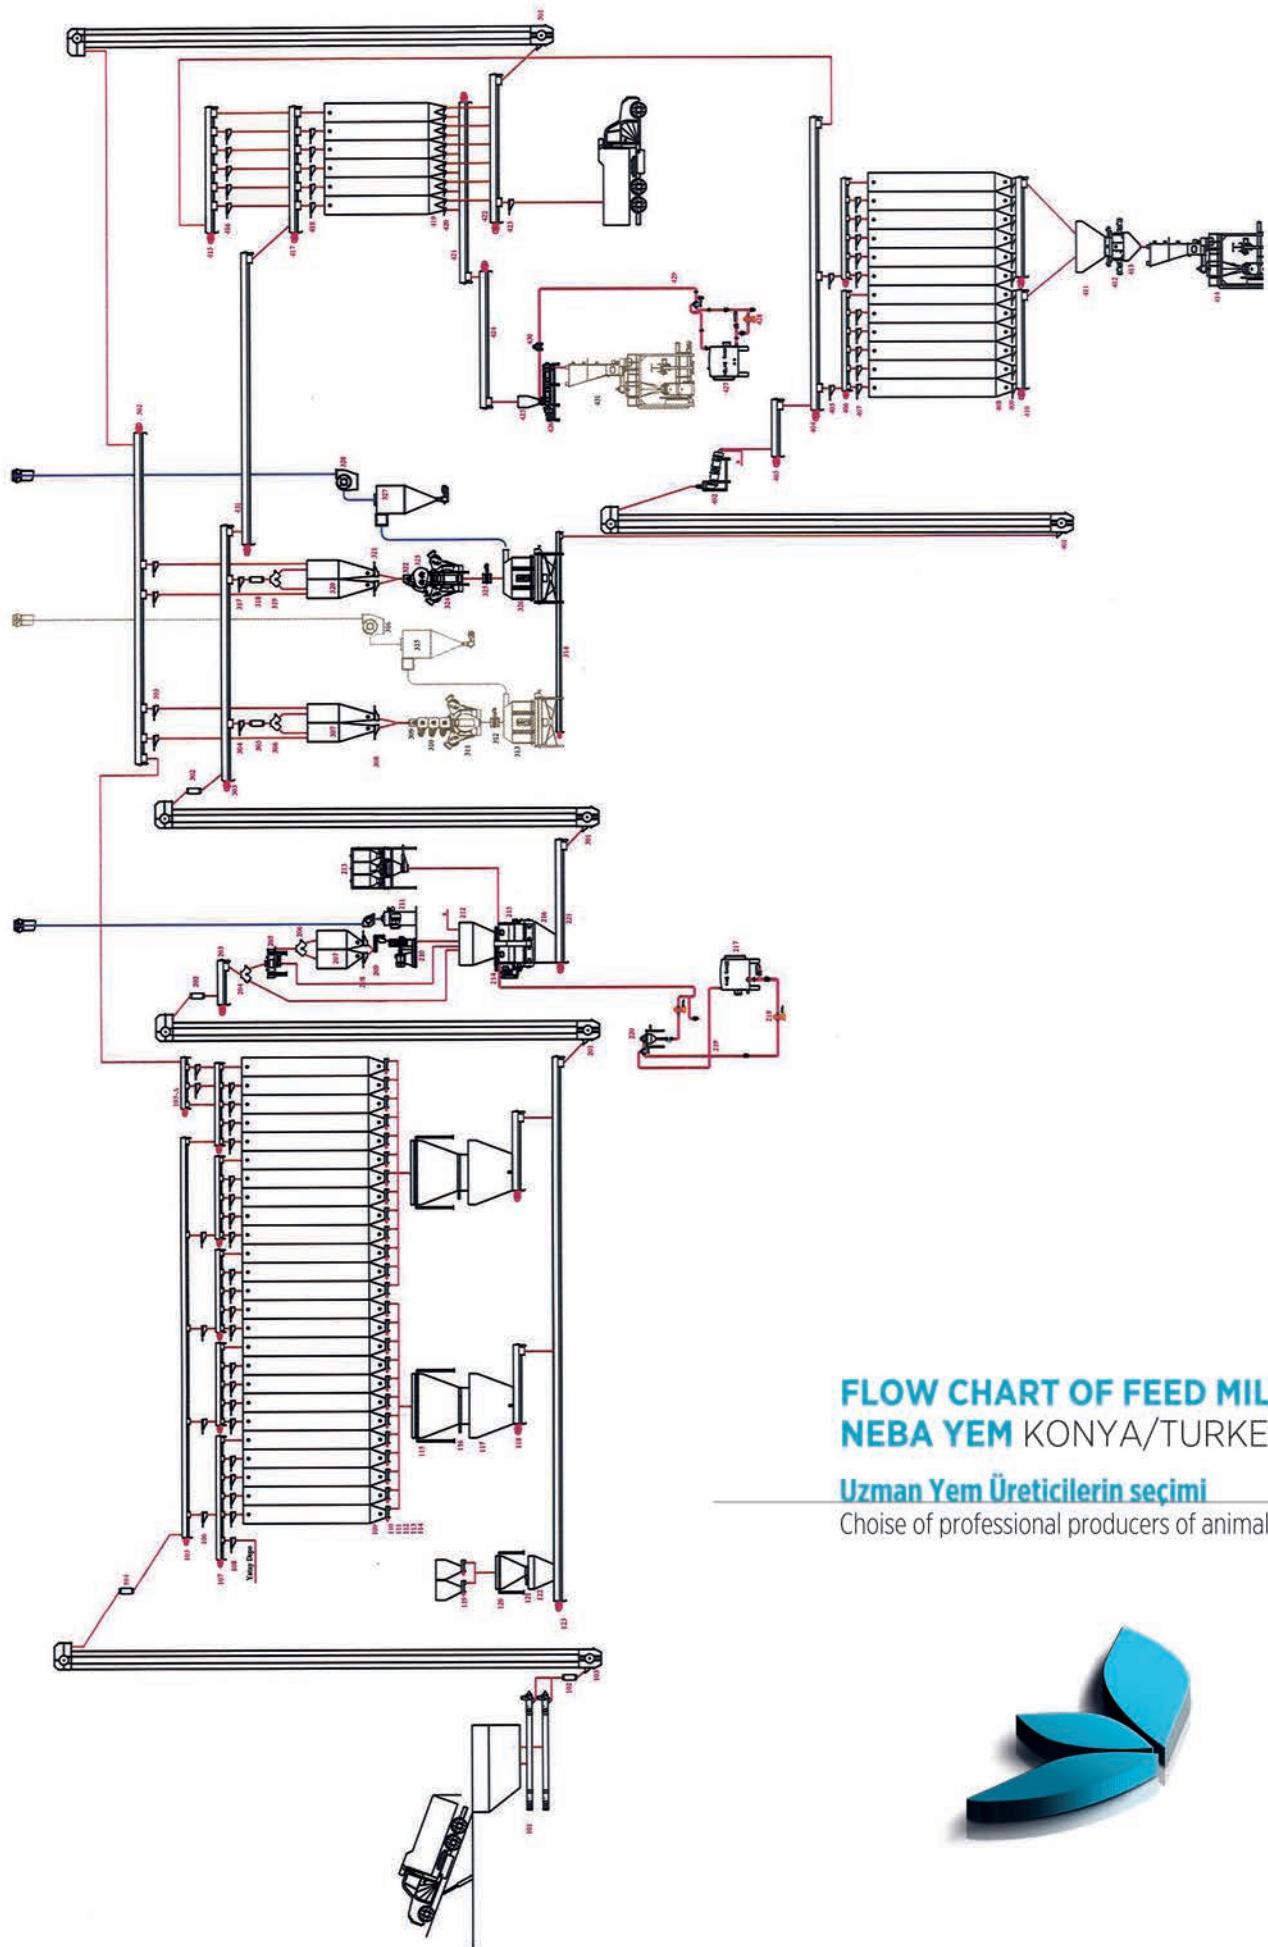

FLOW CHART OF FEED MILL NEBA YEM KONYA/TURKEY

Uzman Yem Üreticilerin seçimi


Choise of professional producers of animal feed



**GOOD FOOD BEGINS
WITH
GOOD FEED**



Her Zaman Kalite Üretir.
Always Produces The Quality.

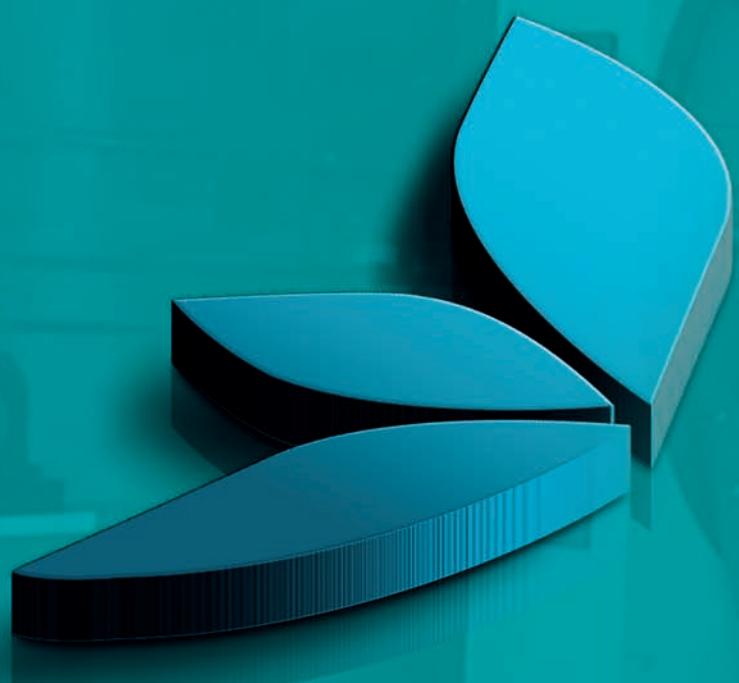

GRUBU
PELLET
PELLETING UNIT

Pelet Presi (Tek Motorlu)

Pellet Press (Single Motor)



Profesyonel Yem Üreticilerinin Seçimi
Choise Of Professional Producers Of Animal Feed

ORYEM



Firesi düşük verimli bir üretim, dayanıklı gövde yapısı ve çift rulolu pelet sistemi

Economical and effective yield, durable body construction and double roll pelleting system, a strong pellet form, easy&quick die and rolls dismantling apparatus.



Pellet Press

- » Özel alaşımı çelikten mamul ithal diskler
- » Özel dizayn edilmiş krom kapaklar,
- » İsteğe göre kolay ayarlanabilen pelet kesici bıçaklar
- » Aşırı yüklenmede tıkanmayı önleyen by-pass sistemi
- » Radyal kuvvetleri taşıyan uzun ömürlü ve kaliteli uluslararası standartlarda rulman sistemi
- » Çalışırken kapakları açmayı engelleyen güvenlik swiçleri
- » Kullanıcı dostu uzun ömürlü ve bakımı kolay
- » Ayarlanabilen rulo disk
- » Balansı alınmış rotor
- » Operasyon esnasında ana şaft ve rulelerin tek merkezden yağlanması

- » Made from specific alloyed steel, imported dies.
- » Special designed stainless steel covers.
- » Pellet cutting knives easily adjustable as desired.
- » By-pass system preventing overloading.
- » A durable, long life bearing system to tolerate the radial forces
- » Safety microswitches for doors (covers)
- » User friendly, easy maintenance
- » Adjustable die-roll operation
- » Balanced rotor
- » Central greasing for main shaft and rollers during operation



Pelet Presi (Tek Motorlu)



Pellet Press (Single Motor)

ORYEM

Kullanıcı Dostu Ve Uzun Ömürlü Akılcı Sistemler
User Friendly And Intelligent Systems With Longer Lifetime



OR-PL420..900

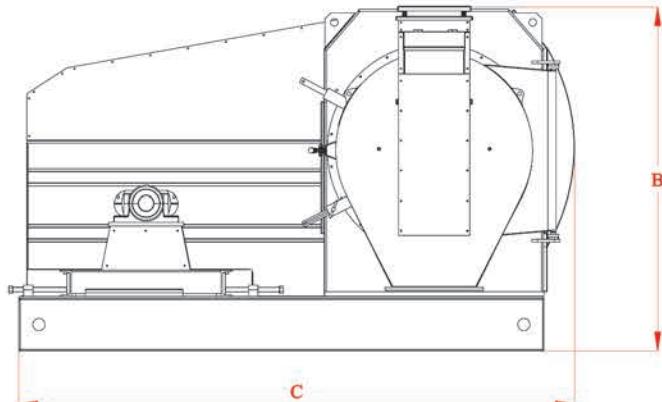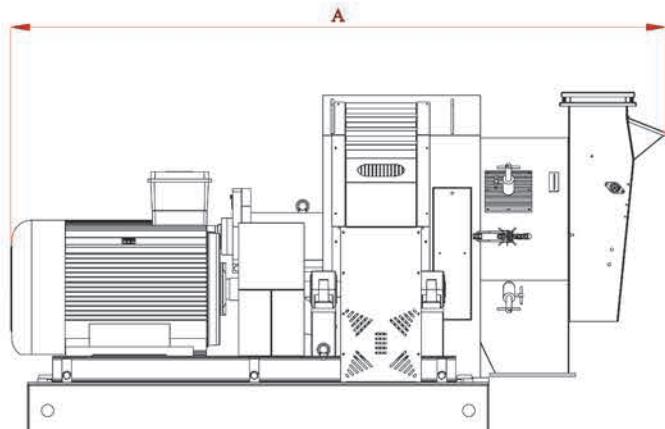


C



GÖRÜNÜM
VIEW

ÖLÇÜLER
DIMENSIONS

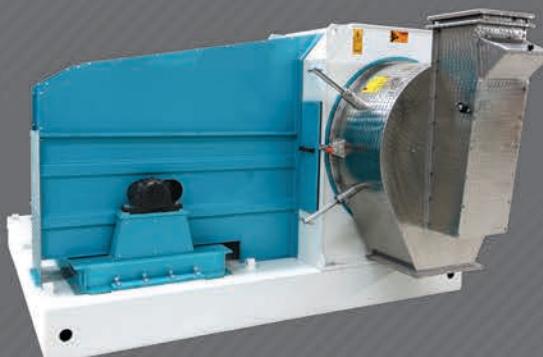

| MODEL / TYPE | ÖLÇÜLER | | | MOTOR | KAPASİTE |
|--------------|-----------------|------|------|-----------|-------------|
| | DIMENSIONS (mm) | | | (kw) | (T/s - T/h) |
| | A | B | C | | |
| OR-PL 420 | 1900 | 1400 | 2000 | 90-110 kw | 4-8 |
| OR-PL 660 | 3150 | 1850 | 2800 | 200 kw | 14-20 |

Oryem verilen değerleri projeye göre değiştirme hakkını saklı tutar.
Verilen kapasiteler belirli bir özgül ağırlığa göre ve ürünne göre değişiklik gösterir.


Oryem reserves the right to change the values by project.
The given capacities are according to a certain specific weight and can be variable by given product.

Pelet Presi (Çift Motorlu)

Pellet Press (Double Motor)



Her Zaman Kalite Üretir
Always Produces The Quality

ORYEM

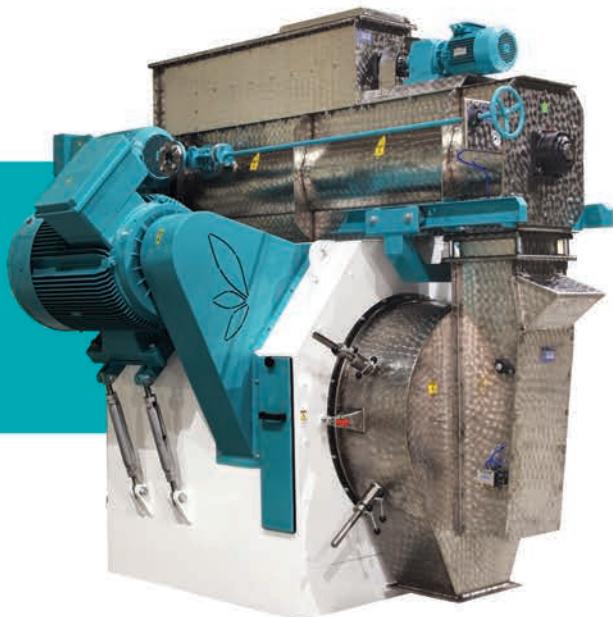

Güçlü bir pelet formu,homojen bir karışım ve
fıresi düşük verimli bir üretim.Bütün gövde
çelik konstrüksiyon, V-Kayış kasnak tahrik,çift
rulolu sistem, Disklerin kolay sökülebilir
takılmasını sağlayan aparatlar.

Economical and effective yield, durable body
construction and double roll pelletizing
system, a strong pellet form, easy&quick die
and rolls dismantling apparatus.

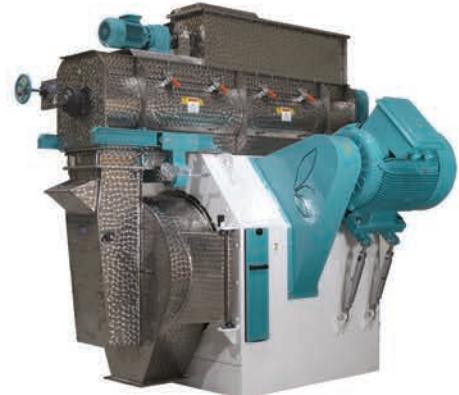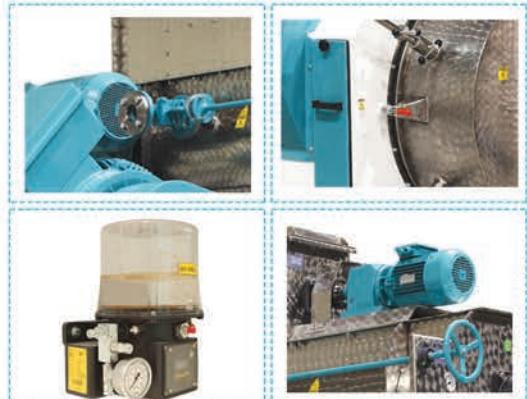

Pellet
Press



www.oryem.com.tr

Pelet Presi (Çift Motorlu)


Pellet Press (Double Motor)

ORYEM

Yem Üretiminde Profesyonel çözümler
Professional Solutions In The Feed Production Field




OR-PL420..900

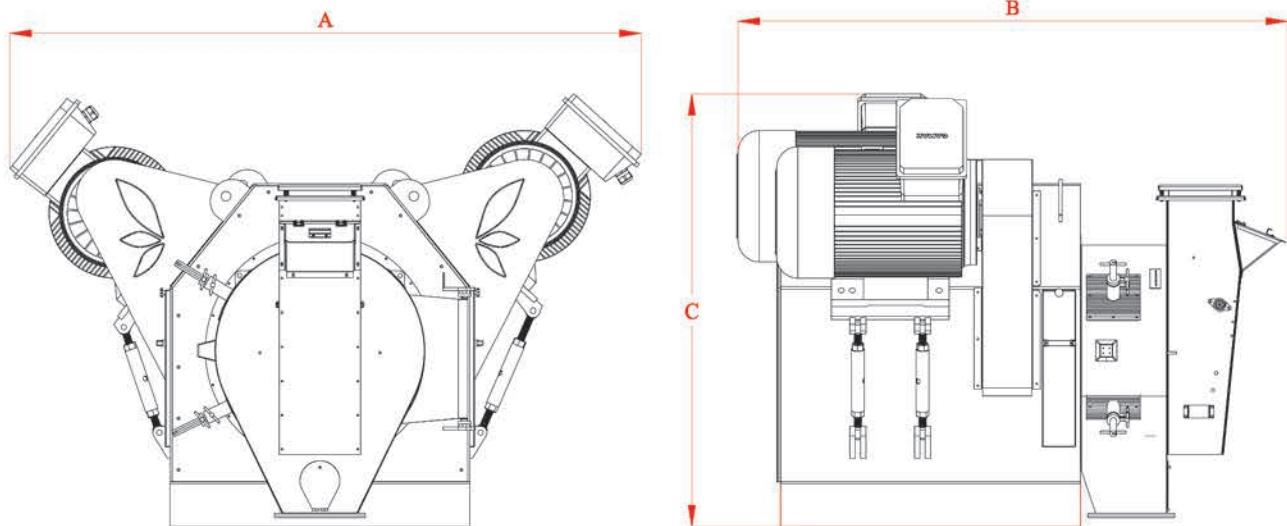

GÖRÜNÜM
VIEW

ÖLÇÜLER
DIMENSIONS

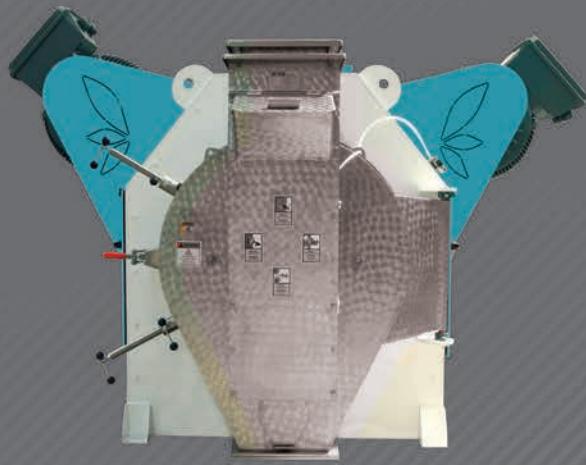

| MODEL / TYPE | ÖLÇÜLER DIMENSIONS mm | | | MOTOR MOTOR | KAPASİTE CAPACITY |
|--------------|--------------------------|------|------|----------------|----------------------|
| | A | B | C | (kW) | (t/s-t/h) |
| OR-PP520 | 3000 | 2550 | 2000 | 2x90 | 8-14 |
| OR-PP660/2 | 3000 | 2650 | 2300 | 2x110 | 14-20 |
| OR-PP900 | 3800 | 3500 | 2300 | 2x160 | 25-30 |

Oryem verilen değerleri projeye göre değiştirmeye hakkını saklı tutar.
Verilen kapasiteler belirli bir özgül ağırlığa göredir, ürünne göre değişiklik gösterir.

Oryem reserves the right to change the values by project.
The given capacities are according to a certain specific weight and can be variable by given product.

Tekli Kondüsyoner

Press Conditioner (Single Shaft)



Her Zaman Kalite Üretir
Always Produces The Quality

ORYEM



OR-KDN42.90

Homojen bir karışımla verimli bir şekilde üretimin gerçekleşmesini sağlar.

With homogenous mixture performing more efficiency yield.



Press Conditioner



GÖRÜNÜM
VIEW

- » Kayış, kasnak mekanizması,
- » Buhar giriş kısmı,
- » Uygun zaman, ısı ve nemin gerekli düzeyde sağlanması için ayarlanabilen padiller,
- » İşi denetimini sağlayan termostat,
- » Rotor mili 4140 çelik malzeme,
- » Belt-Pulley-Reducer Drive Mechanism
- » Steam input point
- » Adjustable paddles to supply heat and humidity in optional level at the appropriate time
- » The temperature controlling thermostat.
- » The Rotor Shaft made from steel norm of 4140

ÖLÇÜLER
DIMENSIONS

| MODEL / TYPE | ÖLÇÜLER DIMENTIONS (mm) | | | MOTOR (kw) | KAPASİTE (T/s - T/h) |
|--------------|----------------------------|-----|------|-----------------|---------------------------|
| | A (ø) | B | C | | |
| OR-KND42 | 380 | 535 | 2152 | 7.5 kw | 3-8 |
| OR-KND52 | 460 | 600 | 2745 | 11 kw | 8-14 |
| OR-KND66 | 460 | 600 | 2745 | 15 kw | 8-14 |
| OR-KND90 | 600 | 660 | 3200 | 18.5 kw | 22-30 |

Oryem verilen değerleri projeye göre değiştireme hakkını saklı tutar.
Verilen kapasiteler belirli bir özgül ağırlığa göredir, ürünne göre değişiklik gösterir.

Oryem reserves the right to change the values by project.
The given capacities are according to a certain specific weight and can be variable by given product.



www.oryem.com.tr

Ciftli Kondüsyoner



Press Conditioner (Double Shaft)

ORYEM

Yem Üretiminde Profesyonel Çözümler
Professional Solutions In The Feed Production Field



OR-TE22..33

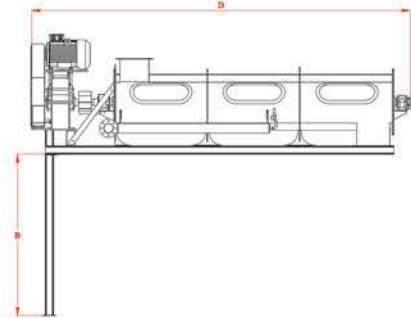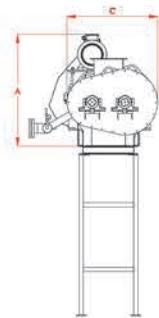

GÖRÜNÜM
VIEW

ÖLÇÜLER
DIMENSIONS

| MODEL / TYPE | ÖLÇÜLER | | | | MOTOR | KAPASİTE |
|--------------|---------------|------|------|------|-------|-----------|
| | DIMENSIONS mm | | | | (kW) | (t/s-t/h) |
| | A | B | C | D | | |
| OR-DBK33 | 1330 | 4500 | 1080 | 3535 | 22 | 15-25 |

Oryem verilen değerleri projeye göre değiştirmeye hakkını saklı tutar.
Verilen kapasiteler belirli bir özgül ağırlığa göreler, ürünne göre değişiklik gösterir.

Oryem reserves the right to change the values by project.
The given capacities are according to a certain specific weight and can be variable by given product.




Pelet Soğutucu

Pellet Cooler



Kullanıcı Dostu Ve Uzun Ömürlü Akılcı Sistemler
User Friendly And Intelligent Systems With Longer Lifetime

ORYFM



Vertical Pellet Cooler

» Etkin bir soğutma

» Üç izgaralı, ters hava akımlı dikey soğutma sistemi,

» Üstte sıcak hava aspirasyon tertibatı,

» Pnömatik veya motorlu kontrol edilebilen izgaralar (Solenoid Valf),

» Sensör ayarlama mekaizması,

» Ürün kontrolü için cam kapaklar,

» Üst kısım ve duvarlar opsiyonel olarak paslanmaz çelik,

» Az bakım gerektiren yapısı ve düşük enerji maliyeti,

» Homojen soğutma için dağıtıcı mekanizma,

» An effective Cooling

» With triple grid; vertical cooling system with reverse airflow

» A mechanism for high exhaust temperature on top body part.

» The grid, pneumatic or motor driven through solenoid valve.

» Adjusting mechanism for sensors

» Observation glass covers

» Top part and side walls can be made optionally from stainless steel sheet.

» Low-maintenance structure and with low energy cost

» A distribution mechanism mounted for uniform cooling.



Pelet Soğutucu



Pellet Cooler

ORYEM

Her Zaman Kalite Üretir
Always Produces The Quality



OR-SGT3..30

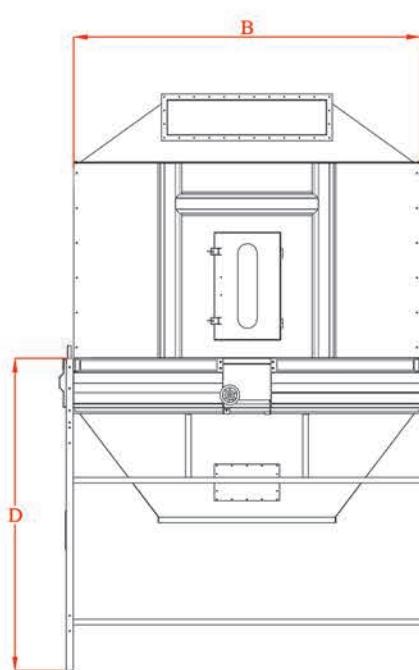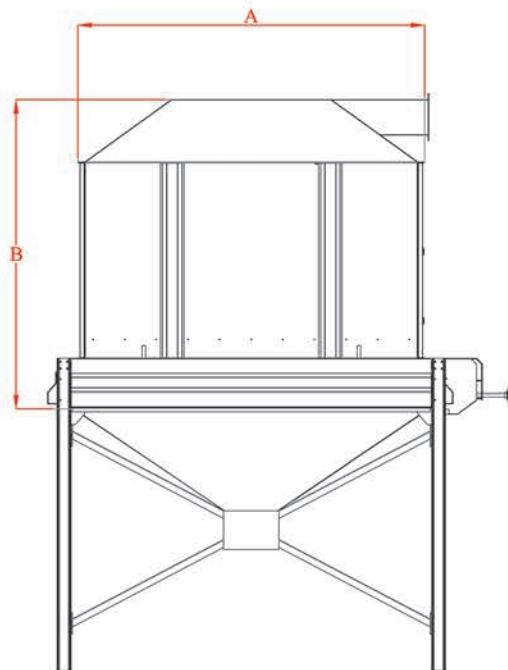

GÖRÜNÜM
VIEW

ÖLÇÜLER
DIMENSIONS



| MODEL / TYPE | ÖLÇÜLER | | | | KAPASİTE M³ | |
|--------------|---------------|------|------|---|----------------|--|
| | DIMENSIONS MM | | | | | |
| | A | B | C | D | | |
| OR-SGT05 | 1775 | 1775 | 1450 | | 4,5 | |
| OR-SGT10 | 2200 | 2200 | 1450 | | 7 | |
| OR-SGT15 | 2400 | 2400 | 1600 | | 9 | |
| OR-SGT20 | 2800 | 2800 | 1600 | | 12,5 | |
| OR-SGT30 | 2800 | 2800 | 1600 | | 12,5 | |
| OR-SGT40 | 2800 | 2800 | 3200 | | 25 | |

Oryem verilen değerleri projeye göre değiştirmeye hakkını tutar.
Verilen kapasiteler belirli bir özgül ağırlığa göre olur, ürününe göre değişiklik gösterir.

Oryem reserves the right to change the values by project.
The given capacities are according to a certain specific weight and can be variable by given product.

Pelet Kırıcı (Granül Makinesi)

Pellet Crumbler

Profesyonel Yem Üreticilerinin Seçimi
Choise Of Professional Producers Of Animal Feed

ORYEM



Büyük granül ve peletlerin kırılmasını ve istenilen ebatlarda yem elde edilmesini sağlar.

Used for breaking big pellets and granules, adjustable sizes of breaking



Crumbler

» Homojen kırılma için ayarlanabilen besleyici,

» Yemde homojenizasyon karışımını engellemek için pnömatik kapak,

» Giriş bölümünde pnömatik klapa ile yönlendirme,

» Özel sertliğe sahip dişli toplar,

» Yüksek performans,

» Akuple redüktör sistemi,

» Kolay montaj ve kullanıcı dostu,

» Adjustable Feeder to provide uniform breaking

» Pneumatically operated valve at the inlet

» Serrated Rollers with specific hardness.

» High performance.

» Adjustable gap between rollers.

» Coupled Reducer System

» Easy installation and user friendly.



www.oryem.com.tr

Pelet Kırıcı (Granül Makinesi)



Pellet Crumbler

ORYEM

Yem Üretiminde Profesyonel Çözümler
Professional Solutions In The Feed Production Field




OR-GR5..30

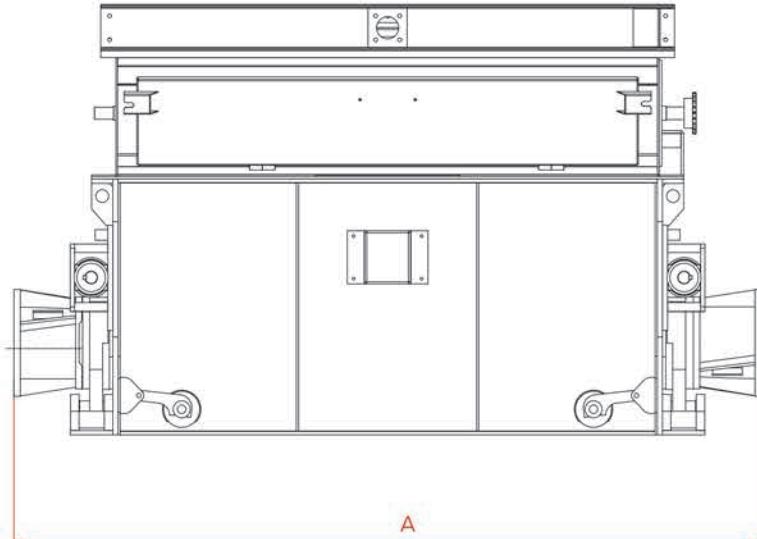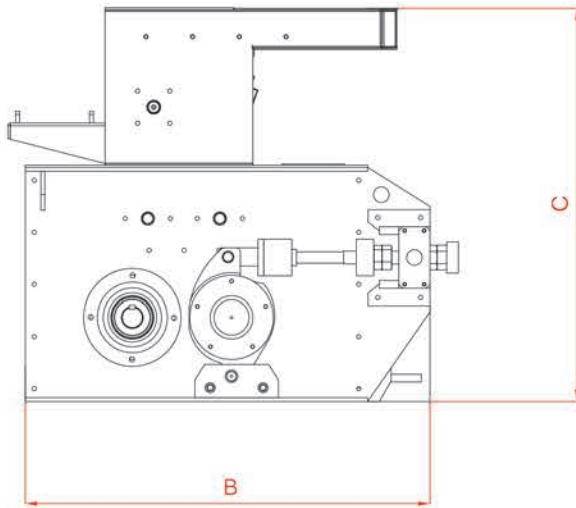

GÖRÜNÜM
VIEW

ÖLÇÜLER
DIMENSIONS

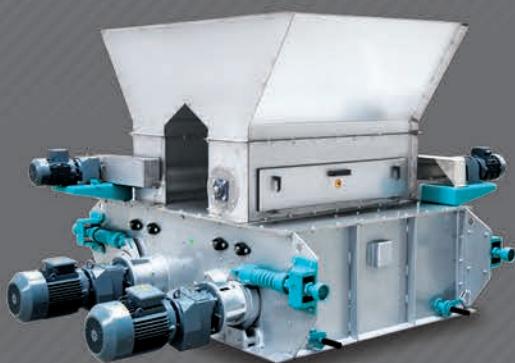

| MODEL / TYPE | ÖLÇÜLER | | | MOTOR NO / KW | KAPASİTE | TOP |
|--------------|---------------|------|------|-----------------------------------|-------------------------|------------|
| | DIMENSIONS mm | | | QTY OF MOTORS / KW (Ad/pcs/kw) | CAPACITY (T/s - T/h) | (Ad/pcs) |
| | A | B | C | | | |
| OR-GRN5 | 2500 | 1000 | 900 | 2 x 3 | 5 | 2x250/800 |
| OR-GRN10 | 2750 | 1000 | 1000 | 2 x 5,5 | 10 | 2x250/1000 |
| OR-GRN15 | 3000 | 1000 | 1000 | 2 x 5,5 | 15 | 2x250/1250 |
| OR-GRN20 | 2570 | 1745 | 875 | 4 x 5,5 | 20 | 4x250/1000 |
| OR-GRN30 | 2800 | 2100 | 1010 | 4 x 7,5 | 25-30 | 4x250/1250 |

Oryem verilen değerleri projeye göre değiştirmeye hakkını saklı tutar.
Verilen kapasiteler belirli bir özgül ağırlığa göredir, ürüne göre değişiklik gösterir.

Oryem reserves the right to change the values by project.
The given capacities are according to a certain specific weight and can be variable by given product.

Aspiratör

Aspiration Fan



İyi Yem Sağlıklı Hayvan Ve Yüksek Verimlilik Demekti
Good Feed Means A Healthy Animal And High Yield

ORYEM



Fanlar yem sistemlerinde değişik makinelerin aspirasyonunda kullanılır.
Fan tipi ve motor gücü istenilen kapasiteye göre değişir. Metal gövde ve iki katlı profil kasadan oluşmaktadır.

Fans used for aspiration with various machine groups in different food industry sectors. Fan size and motor kW changes according to the capacity needed.
Metal Body consist of two profil cases.

Aspiration Fan



www.oryem.com.tr

Aspiratör

Aspiration Fan

ORYEM



Kullanıcı Dostu Ve Uzun Ömürlü Akıllı Sistemler
User Friendly And Intelligent Systems With Longer Lifetime



OR-ASP150..450



ÇİZİM
DRAWING

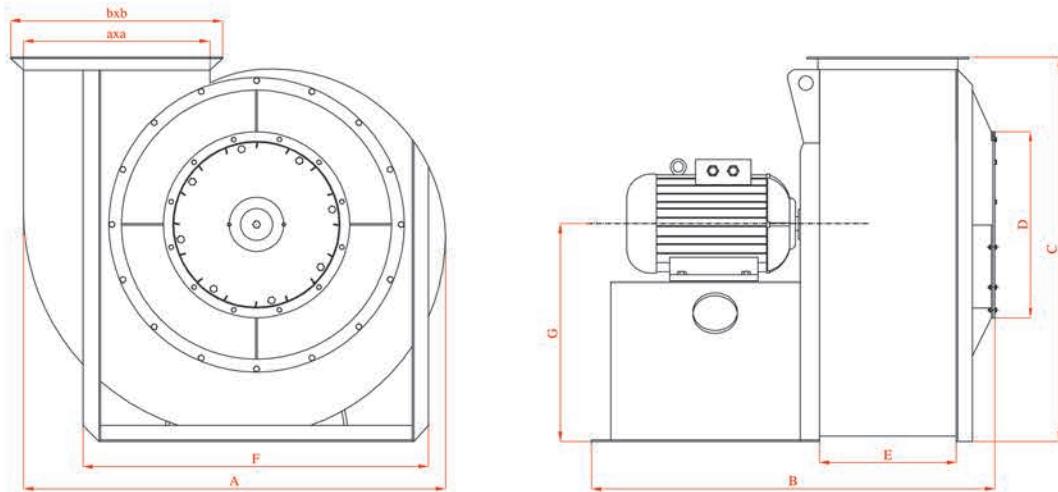

GÖRÜNÜM
VIEW

ÖLÇÜLER
DIMENSIONS

| MODEL / TYPE | ÖLÇÜLER | | | | | | | | MOTOR (kw) | BASINÇ mmss | HAVA (m³/dak- m³/min) | AĞIRLIK (Kg) | | | | | |
|--------------|---------------|------|------|-----|-----|------|-----|---------|---------------|----------------|-----------------------------|-----------------|------|--|--|--|--|
| | DIMENSIONS MM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A | B | C | D | E | F | G | axa | | | | | | | | | |
| OR-ASP150 | 1060 | 890 | 1100 | 300 | 300 | 880 | 700 | 420*300 | 500*380 | 5.5-7.5 | 150-400 | 110 | 240 | | | | |
| OR-ASP250 | 1220 | 1050 | 1070 | 400 | 400 | 1000 | 620 | 420*400 | 530*480 | 11 | 150-400 | 180 | 350 | | | | |
| OR-ASP250 | 1220 | 1050 | 1070 | 400 | 400 | 1000 | 620 | 420*400 | 660*505 | 15 | 150-400 | 210 | 544 | | | | |
| OR-ASP300 | 1310 | 1185 | 1200 | 520 | 520 | 1000 | 670 | 580*425 | 630*630 | 18.5 | 150-400 | 260 | 570 | | | | |
| OR-ASP350 | 1620 | 1355 | 1465 | 500 | 500 | 1300 | 880 | 550*550 | 630*630 | 22 | 150-400 | 350 | 670 | | | | |
| OR-ASP450 | 1620 | 1355 | 1465 | 500 | 500 | 1300 | 880 | 550*550 | 630*630 | 30 | 150-400 | 450 | 770 | | | | |
| OR-ASP500 | 1510 | 1318 | 1465 | 630 | 630 | 1300 | 880 | 750*560 | 835*635 | 37 | 150-450 | 500 | 900 | | | | |
| OR-ASP580 | 2000 | 1545 | 1545 | 645 | 645 | 800 | 800 | 820*820 | 820*820 | 45 | 150-500 | 580 | 1100 | | | | |

Oryem verilen değerleri projeye göre değiştirmeye hakkını saklı tutar.
Verilen kapasiteler belirli bir özgür ağırlıkla göredir, ürüne göre değişiklik gösterir.

Oryem reserves the right to change the values by project.
The given capacities are according to a certain specific weight and can be variable by given product.

Tava Elek

Sieve Pan

Profesyonel Yem Üreticilerinin Seçimi
Choise Of Professional Producers Of Animal Feed

ORYEM



Istenilen ebatatlarda sınıflama yaparak,
yüksek santrifüj kuvveti ile istenmeyen
maddelerin ayrışmasını sağlar.

The desired sizes by classification; with high
centrifugal force the decomposition of the
unwanted material



Sieve
Pan

- » Çekiçli dejirmen sisteminin entegre bir parçası olarak kullanılır.
- » Yem tesislerinde kepeği ayırarak enerji tasarrufu sağlar,
- » Peletlenmiş üründen gelen toz ürünlerini ayırtırmada kullanılır,
- » Merkezi ve tahrile çalışma,
- » Metal sağlam gövde,
- » İsteğe göre delikleri ayarlanabilen elek sacı,
- » Temizleme kapağı sayesinde kolay ulaşım ve kolay temizlenebilme özelliği,
- » Kolay bakım,

- » Can be used as integral part of Hammer Mills.
- » Used in the feed milling industry for separating bran and performing with that the energy saving.
- » Used for the decomposition of the granulated material from broken and dusted particles
- » Centric and peripheric direct coupling.
- » A solid metal body.
- » Screen holes can be changed as desired.
- » Due to the cover easy inside access and easy to clean the internal parts of machine
- » Easy maintenance.







Tava Elek

Sieve Pan

Yem Üretiminde Profesyonel Çözümler
Professional Solutions In The Feed Production Field



OR-TE10..30

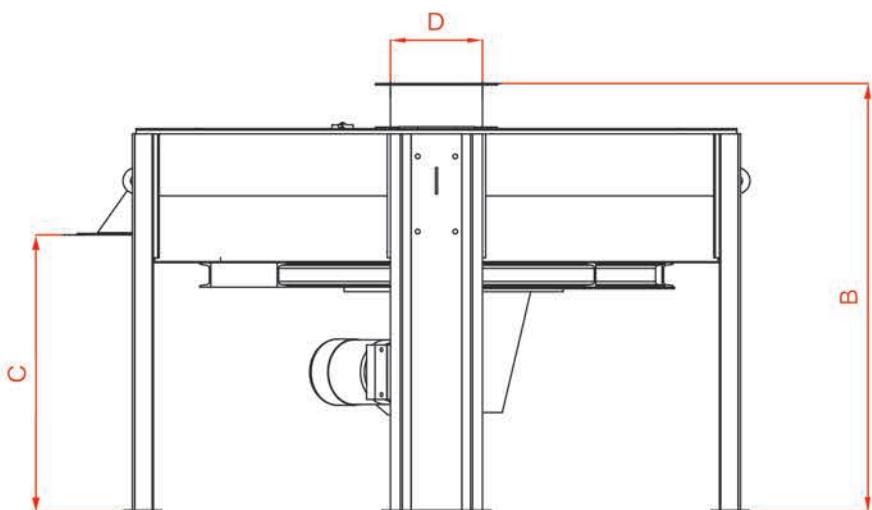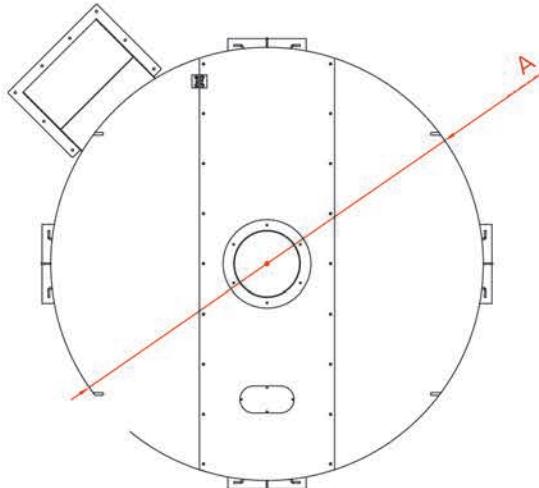

GÖRÜNÜM
VIEW

ÖLÇÜLER
DIMENSIONS



| MODEL / TYPE | ÖLÇÜLER | | | | MOTOR 1500 Rpm(kw) | KAPASİTE (t/s-t/h) | | |
|--------------|---------------|----|------|-----|-----------------------|-----------------------|--|--|
| | DIMENSIONS mm | | | | | | | |
| | A(Ø) | B | C | D | | | | |
| OR-TE10 | 1000 | .. | 1000 | 200 | 1,5 | 3-10 | | |
| OR-TE15 | 1500 | .. | 1000 | 240 | 1,5 | 10-15 | | |
| OR-TE20 | 2000 | .. | 1300 | 400 | 4 | 15-20 | | |
| OR-TE25 | 2500 | .. | 1500 | 400 | 4 | 20-25 | | |

Oryem verilen değerleri projeye göre değiştirmeye hakkını saklı tutar.
Verilen kapasiteler belirli bir özgül ağırlığa göredir, ürünne göre değişiklik gösterir.

Oryem reserves the right to change the values by project.
The given capacities are according to a certain specific weight and can be variable by given product.

Paketleme Makinası

Bagging Machine

Kullanıcı Dostu Ve Uzun Ömürlü Akıllı Sistemler
User Friendly And Intelligent Systems With Longer Lifetime

ORYEM



Plc tabanlı kontrol,paslanmaz çelik loadceller ile hızlı ve hassas bir tartım, kolay kalibrasyon.


Control System on the PLC base; with stain-less steel loadcells fast and precision weighing; easy calibration.

» Torbalanacak ürüne ve istenen toleransa göre değişmektedir.

» Çuval dolum ünitesindeki acil stop butonu sayesinde iş güvenliği sağlanmış olup kullanım kolaylığı ile operatörün hareket kabiliyeti genişletilmiştir.

» Kefelerdeki sızdırmazlık sistemi tamamen contasız yapılmaktadır. Bu sayede containan oluşturduğu bakterilerden ürün korunmaktadır.oz ürünlerleri ayrıştırmada kullanılır,

» Dikiş makinesinin yüksekliği öne ve arkaya ayarlanabilen mekanik bir sehpaya monta edilmiştir.

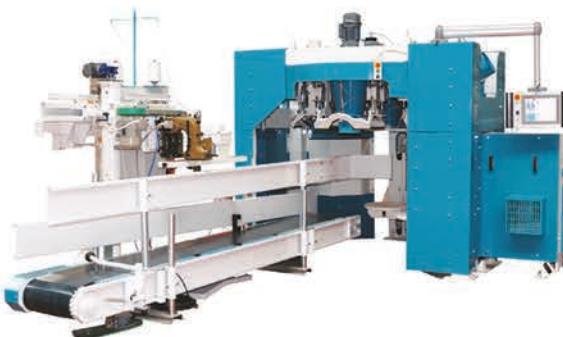

**Bagging
Machine**

» Can be changed according to the desired tolerance and to the product which to be bagged

» Due to the presence of emergency stop button in the bag filling unit provided the worker safety; easy using boost the operator capability.

» Leakage in the pans completely solved without using gasket. In this way, the product is protected from the bacteria that creates the gaskets.



Paketleme Makinası


Bagging Machine

ORYEM

İyi Yem Sağlıklı Hayvan Ve Yüksek Verimlilik Demektir
Good Feed Means A Healthy Animal And High Yield



OR10..50

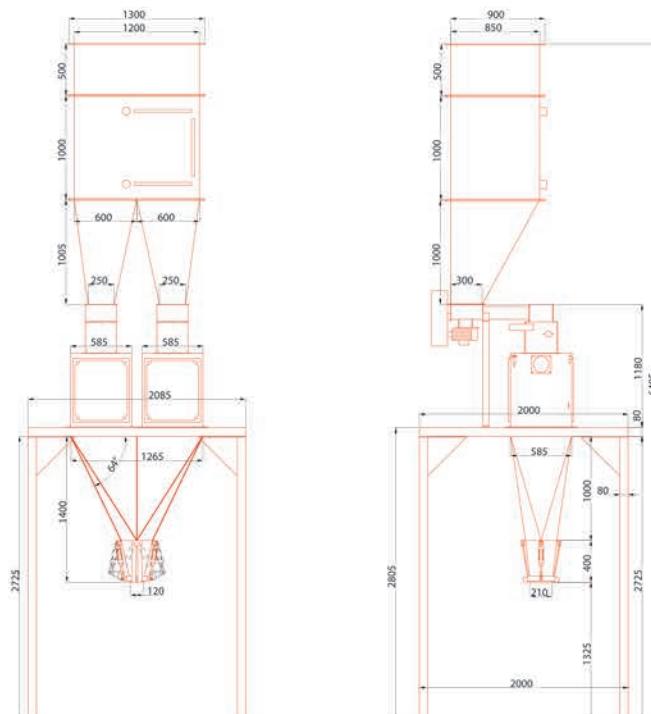

GÖRÜNÜM
VIEW

ÖLÇÜLER
DIMENSIONS



| MODEL / TYPE | BUNKER | KEFE KAPASİTESİ | ÇIKIŞ KAPASİTESİ | TARTIM ADDEDİ |
|-----------------|--------|-----------------|------------------|---------------|
| | HOPPER | PAN OF BALANCE | OUTPUT CAPACITY | WEIGHING |
| | (Lt) | (Lt) | (Kg/s-Kg/h) | (Ad/s-Pcs/h) |
| OR-10/25 Single | 1683 | 50 | 3.500-7.500 | 350-300 |
| OR-10/25 Double | 2053 | 2*50 | 5.500-12.500 | 550-500 |
| OR-25/50 Single | 1953 | 100 | 8.750-15.000 | 350-300 |
| OR-25/50 Double | 2531 | 2*100 | 13.750-25.000 | 550-500 |
| OR-15/40 Single | 1502 | 110 | 5.250-12.000 | 350-500 |
| OR-15/40 Double | 2531 | 2*110 | 8.250-20.000 | 550-500 |

Oryem verilen değerler projeye göre değişirme hakkını saklı tutar.
Verilen kapasiteler belirli bir özgül ağırlığa göredir, ürünne göre değişiklik gösterir.

Oryem reserves the right to change the values by project.
The given capacities are according to a certain specific weight and can be variable by given product.

Toz Siklonu

Dust Cyclone

Yem Üretiminde Profesyonel Çözümler
Professional Solutions In The Feed Production Field

ORYEM




OR-TOS1200..1500



Pelet soğutucu makinesinden aspiratör ile birlikte çekilen ürünü havadan ayırtırıp tekrar sisteme kazandırarak ürün kaybının oluşmasını engeller.

It is used with Fan to isolate the product from air which come with product from Pellet Cooler and prevents any loss of product by adding again it to the system.

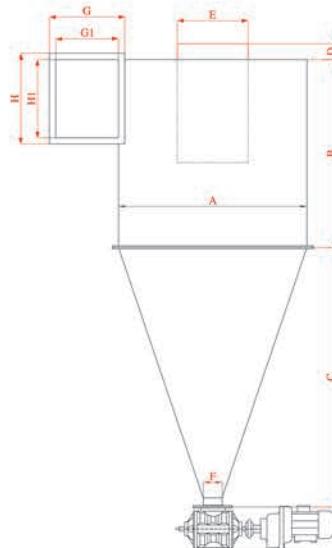

ÖLÇÜLER
DIMENSIONS

GÖRÜNÜM
VIEW

| MODEL / TYPE | ÖLÇÜLER | | | | | | | | | | HAVA | AĞIRLIK |
|--------------|---------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|----------------|---------|
| | DIMENSIONS MM | | | | | | | | | | | |
| | A | B | C | D | E | F | G | G1 | H | H1 | M ³ | KG |
| OR-TOS-1000 | 1000 | 1200 | 1600 | 170 | 400 | 150 | 430 | 350 | 530 | 450 | 1,8 | 125 |
| OR-TOS-1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 170 | 450 | 120 | 480 | 400 | 580 | 500 | 2,4 | 150 |
| OR-TOS-1350 | 1350 | 1200 | 1600 | 170 | 500 | 120 | 530 | 450 | 580 | 500 | 3,3 | 235 |
| OR-TOS-1500 | 1500 | 1200 | 1600 | 170 | 600 | 120 | 630 | 550 | 630 | 500 | 4,1 | 345 |
| OR-TOS-2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 150 | 750 | 150 | 600 | 800 | 800 | 850 | 8,2 | 460 |
| OR-TOS-2400 | 2400 | 2400 | 3400 | 160 | 900 | 200 | 510 | 410 | 1300 | 1200 | 18 | 610 |

Oryem verilen değerleri projeye göre değişirme hakkını saklı tutar.
Verilen kapasiteler belirli bir özgül ağırlığa göre, ürünne göre değişiklik gösterir.

Oryem reserves the right to change the values by project.
The given capacities are according to a certain specific weight and can be variable by given product.




www.oryem.com.tr

Hava Kilidi

Air Lock

ORYEM

Profesyonel Yem Üreticilerinin Seçimi
Choise Of Professional Producers Of Animal Feed

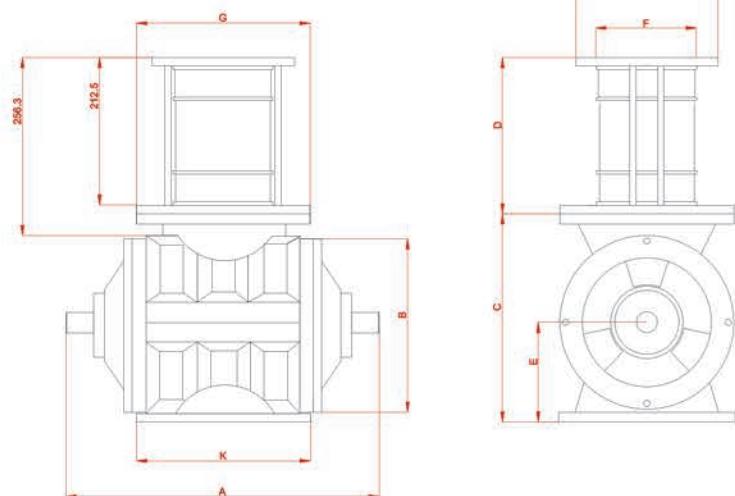

GÖRÜNÜM
VIEW

ÖLÇÜLER
DIMENSIONS

| MODEL / TYPE | ÖLÇÜLER | | | | | | | | | | AĞIRLIK / WEIGHT (Kg) | KAPASİTE / CAPACITY UN/FLOUR KEPEK/BRAN | MOTOR (Kw) |
|--------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------------|--|-----------------------|
| | DIMENSIONS MM | | | | | | | | | | | | |
| | A | B | C | D | E | F | G | I | K | | | | |
| OR-HK220 | 490 | 255 | 320 | 225 | 160 | 135 | 240 | 200 | 245 | 60 | 6 | 4 | SAYIYA GÖRE |
| OR-HK220 | 490 | 275 | 320 | 225 | 210 | 135 | 245 | 245 | 320 | 65 | 9 | 6 | ACCORDING QUANTITY |
| OR-HK220 | 524 | 380 | 380 | 225 | 210 | 135 | 245 | 245 | 320 | 120 | 15 | 9 | |
| OR-HK220 | 664 | 490 | 490 | 225 | 260 | 135 | 245 | 245 | 320 | 280 | 35 | 20 | |

Oryem verilen değerleri projeye göre değiştireme hakkını saklı tutar.
Verilen kapasiteler belirli bir özgül ağırlığa göredir, ürüne göre değişiklik gösterir.

Oryem reserves the right to change the values by project.
The given capacities are according to a certain specific weight and can be variable by given product.



Kalıcı Yüksek Performans.
Permanent High Performance.

MILLING AND MIXING UNIT
ÖĞÜTME VE KARŞITIRMA
GRUBU

Endüstriye Tip Çekiçli Değirmen

Industrial Type Hammer Mill



Kullanıcı Dostu Ve Uzun Ömürlü Akılcı Sistemler
User Friendly And Intelligent Systems With Longer Lifetime

ORYFM



Ceşitli sertliklerde yem komponentlerinin öğütülmesi ve elenmesinde etkin bir çözüm, geniş ve özel dizayn edilmiş kapak açma sistemi, menteşeli kapılar sayesinde öğütme bölümüne kolay ve güvenli ulaşım.

An effective solution in the milling and screening operations for various components with different hardness. An easy and convenient access to screens (sieves) via specifically designed doors (covers) with hinge mechanism.



Industrial Type Hammer Mill

» Sağlam bir konstrüksiyon

» Radyal besleme sayesinde homojen ve etkin bir öğütme

» İki yönlü çalışabilen balanslı alınmış rotor

» Üründü iki yöne ayırbilen kapak açma sistemi

» Direk akuple motor, flexible kaplin bağlantı

» Özel malzemeden kesilen ısıl işlem görmüş çekiçler,

» Etkin bir eleme sistemi, pratik kelepçeler sayesinde kolay gömlek değiştirebilme özelliği

» Tüm gövdenin lastik takozlar üzerinde olması sebebiyle titreşimin önlenmesi

» Otomatik kontrol

» Çalışırken nüümune alabilme özelliği

» A Solid construction

» An effective and homogenous grinding by radial feeding

» Balanced rotor that can work bidirectionally

» A two-directional flap in the inlet

» Motor transmission with direct flexible coupling.

» Made from special material, heat-treated hammers

» Effective screening system, due to practical clamps easy changing mechanism for screens (sieves)

» Prevention of vibration via antivibrative absorbers beneath the whole body

» An automatical control.

» Availability of sampling while in operation.



Endüstriyel Tip Çekiçli Değirmen



Industrial-Type Hammer Mill

ORYEM

Her Zaman Kalite Üretir
Always Produces The Quality




OR-CD3..30

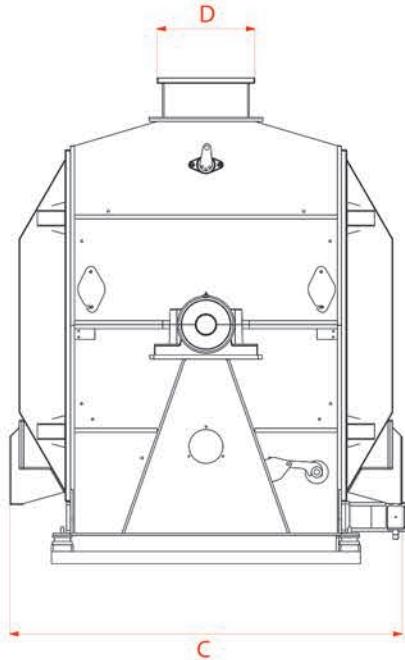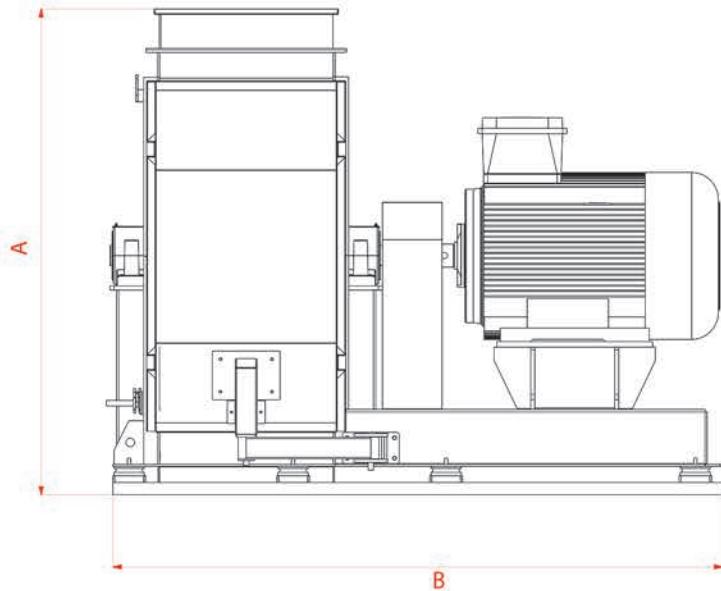

GÖRÜNÜM
VIEW

ÖLÇÜLER
DIMENSIONS

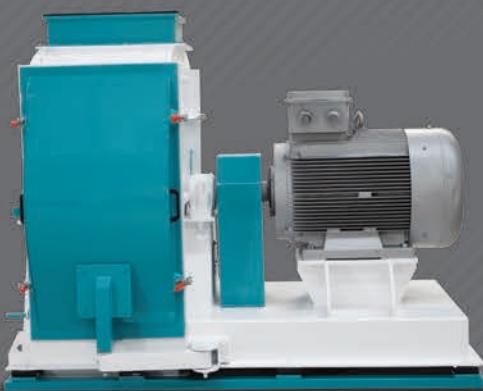

| MODEL / TYPE | ÖLÇÜLER | | | | MOTOR (Kw) | KAPASİTE (T/s - T/h) |
|--------------|---------------|------|------|-----|---------------|-------------------------|
| | DIMENSIONS mm | | | | | |
| | A | B | C | D | | |
| OR-CD03 | 1000 | 1420 | 800 | 200 | 18,5 | 3 |
| OR-CD05 | 1450 | 1750 | 1150 | 270 | 37 | 5 |
| OR-CD10 | 1800 | 2250 | 1450 | 360 | 90 | 10 |
| OR-CD15 | 1850 | 2300 | 1400 | 360 | 110 | 15 |
| OR-CD20 | 1850 | 2400 | 1400 | 360 | 132 | 20 |
| OR-CD30 | 1850 | 2500 | 1400 | 360 | 160 | 30 |
| OR-CD40 | 1850 | 3220 | 1400 | 360 | 200-250 | 40 |
| OR-CDY40 | 1800 | 4220 | 1400 | 250 | 250 | 40 |

Oryem verilen değerler projeye göre değişirme hakkını saklı tutar.
Verilen kapasiteler belirli bir özgül ağırlığa göredir, ürüne göre değişiklik gösterir.

Oryem reserves the right to change the values by project.
The given capacities are according to a certain specific weight and can be variable by given product.

Değirmen Besleyici

Hammer Mill Feeder

Her Zaman Kalite Üretir
Always Produces The Quality

ORYEM



Homojen besleme sayesinde çekiçli
değirmende daha etkin bir performans ve
elektrik tasarrufu sağlar. Aspirasyon sistemi
ile çekiçli değirmendeki tozumayı önler.

Due to the uniform feeding in the Hammer
Mills a more effective performance and also
gains power savings to the system.

Due to the integrated aspiration system it
prevents dusting during operation process.



Hammer Mill Feeder

» Çekiçli değirmen paletlerini korumak ve ürün içerisindeki
metal parçaları ayırtmak için beslemede yer alan mıknatıs,

» Çekiçli değirmenin üstünde kullanılarak enerji sarfiyatının
düşürülmesi,

» Hava ayar mekanizması sayesinde kolay ürün dağılımı,

» Zit yönde dönüş sebebiyle etkin karıştırın helezon sistemi,

» Mıknatısın kolay temizlenmesini sağlayan kapak,

» Integrated magnet apparatus for separating metal particles
within the products and performing with that protection the
hammers and other internal parts from unwanted damage.

» Reduction of energy consumption by using at the top of
Hammer Mill.

» Easy product distribution by air adjustment mechanism.

» An efficient mixing process within screw which runs in
opposite direction.

» Presence of Cover which allows easy cleaning of the magnet.



Değirmen Besleyici

Hammer Mill Feeder

ORYEM




Kullanıcı Dostu Ve Uzun Ömürlü Akılcı Sistemler
User Friendly And Intelligent Systems With Longer Lifetime



OR-DB3..30



ÇİZİM
DRAWING

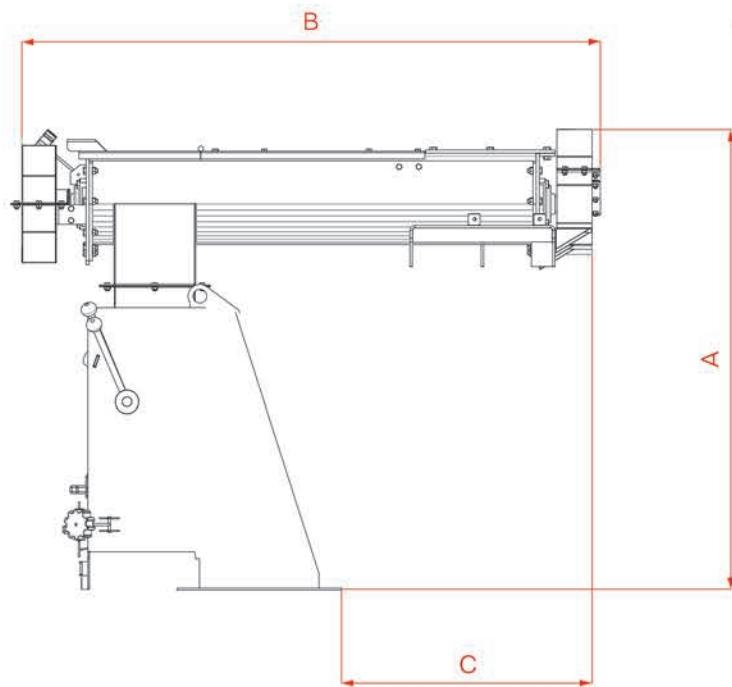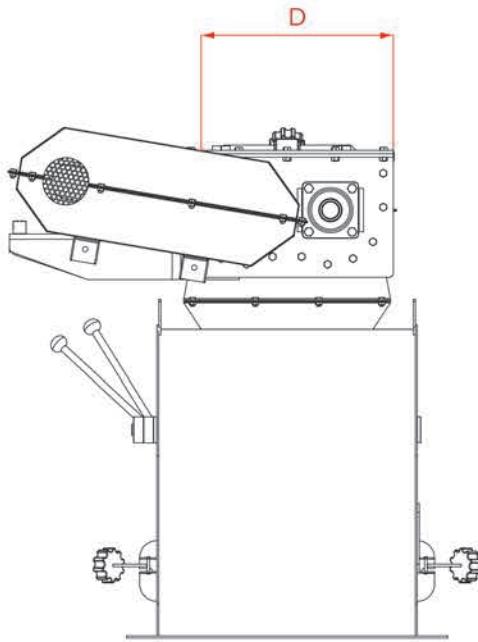

GÖRÜNÜM
VIEW

ÖLÇÜLER
DIMENSIONS



| MODEL / TYPE | ÖLÇÜLER | | | | MOTOR | KAPASİTE | HELEZON |
|--------------|---------------|------|------|-----|-------|------------|----------|
| | DIMENSIONS mm | | | | | | |
| | A | B | C | D | (Kw) | (T/s- T/h) | (Ad/pcs) |
| OR-DB3 | 1200 | 1200 | 650 | 220 | 1,5 | 3 | 1 |
| OR-DB5 | 1200 | 1200 | 650 | 260 | 2,2 | 5 | 1 |
| OR-DB10 | 1200 | 1400 | 800 | 400 | 2,2 | 10 | 2 |
| OR-DB15 | 1200 | 1400 | 800 | 400 | 2,2 | 15 | 2 |
| OR-DB20 | 1200 | 1400 | 1000 | 820 | 2,2 | 20 | 4 |
| OR-DB30 | 1200 | 1400 | 1000 | 820 | 3 | 30 | 4 |
| OR-DB40 | 1200 | 1400 | 1000 | 820 | 3 | 40 | 4 |

Oryem verilen değerleri projeye göre değiştireme hakkını saklı tutar.
Verilen kapasiteler belirli bir özgül ağırlığa görelerdir, ürünne göre değişiklik gösterir.

Oryem reserves the right to change the values by project.
The given capacities are according to a certain specific weight and can be variable by given product.

Melas Mikseri (Melasiyer)

Molasses Mixer



Profesyonel Yem Üreticilerinin Seçimi
Choise Of Professional Producers Of Animal Feed

ORYEM



OR-ML 3..30



Molasses Mixer

- » Sıvı tatlandırıcı takviyesi ile homojen karışım,
- » Sürekli karışım prensibi,
- » Ayarlanabilen tek veya çift padıl sistemi,
- » Titreşimi önleyen lastik takozlar,
- » İçeride yüzeye melas yapışmasını önleyen özel kaplama,
- » Geniş giriş kapakları sayesinde kolay erişim ve temizlik,
- » Balanslı alınmış kapaklar sayesinde titreşimsiz çalışma,
- » Kayış-kasnak tıkanıklık sistemi,

- » A homogenous mixing via liquid adding system.
- » A continuous mixing principle.
- » Adjustable single or double paddle type.
- » Antivibrative absorbers.
- » Specific Internal Covering that prevents adhering of molasses onto surface.
- » Easy access and cleaning via wide covers.
- » Due to the balanced rotor gains working without vibration.
- » Due to the balanced rotor gains working without vibration.



Melas Mikseri (Melasiyer)

Molasses Mixer

ORYEM




Kalıcı Yüksek Performans
Permanent High Performance



OR-ML3..30



ÇİZİM
DRAWING

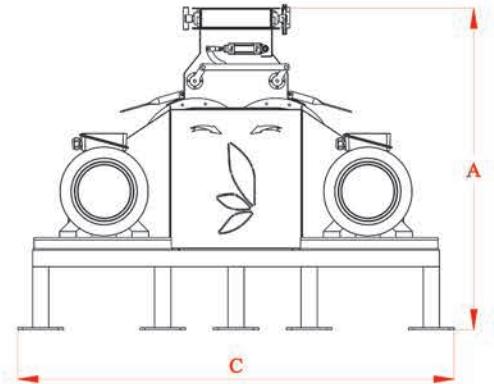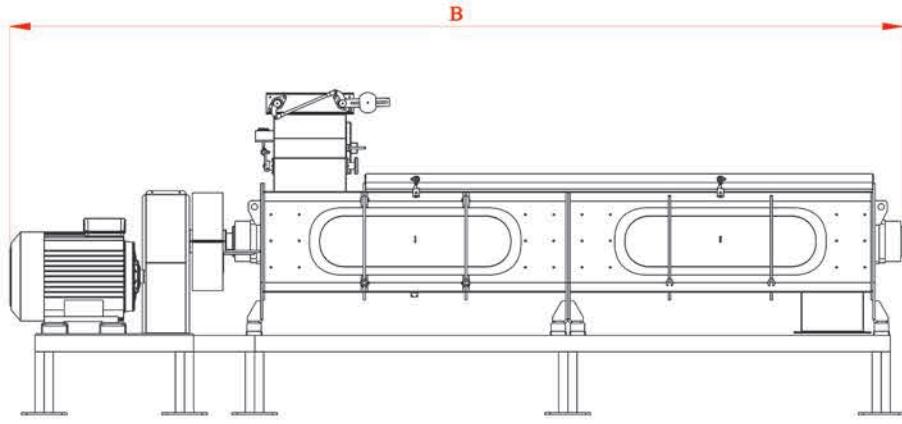

GÖRÜNÜM
VIEW



ÖLÇÜLER
DIMENSIONS

| MODEL / TYPE | ÖLÇÜLER | | | | MOTOR | KAPASİTE |
|--------------|---------------|------|------|-----|--------------|-----------|
| | DIMENSIONS mm | | | | MOTOR | CAPACITY |
| | A | B | C | D | 1500 Rpm(kw) | (t/s-t/h) |
| OR-ML5 | 1500 | 2250 | 1000 | 350 | 11 | 5 |
| OR-ML10 | 1500 | 2250 | 1000 | 350 | 15 | 10 |
| OR-ML15 | 1500 | 2800 | 1100 | 350 | 30 | 15 |
| OR-ML20 | 1500 | 4300 | 2000 | 350 | 2*30 | 20 |
| OR-ML30 | 1500 | 4300 | 2000 | 350 | 2*37 | 30 |
| OR-ML40 | 1500 | 4300 | 2000 | 350 | 2*55 | 40 |

Oryem verilen değerleri projeye göre değiştirmeye hakkını saklı tutar.
Verilen kapasiteler belirli bir özgül ağırlığa görelerdir, ürünü göre değişiklik gösterir.

Oryem reserves the right to change the values by project.
The given capacities are according to a certain specific weight and can be variable by given product.

Padıllı Karıştırıcı

Paddle Mixer



Her Zaman Kalite Üretir
Always Produces The Quality

ORYEM



Yarı mamullerin homojen karışımı, santrifüj hareket sayesinde hızlı ve optimal bir karışım. Horizontal tip sürekli besleme,

Mixing of semi-products homogenously. An optimum and fast mixture via centrifugal movement.
A horizontal continuous feeding.



Horizontal Paddle Mixer

- » Paletler sayesinde etkin bir karışım, ayarlanabilir karışım hızı,
- » Yüksek karıştırma hassasiyeti (1:100.000) batch sistemi
- » Pnömatik olarak ürün çıkış kontrolü
- » Pnömatik Sürgü
- » Hava tahliye borusu
- » Hızlı boşaltma özelliği
- » Püskürme tertibatı sayesinde sıvı ekleyebilme özelliği
- » Homojen yağ enjeksiyon sistemi
- » Sağlam bir gövde
- » Motor, kayış-kasnak tahrik mekanizması
- » Kolay bakım, uzun ömür
- » Mikser karıştırıcı süresi 120 - 150 sn.

- » An efficient mixing process via adjustable paddle speed
- » Batch system with high precision (1:100.000)
- » Due to the presence of pneumatic gate can control input and output of product.
- » Pneumatic sliding gate.
- » Air discharge pipe.
- » Fast unloading availability.
- » Due to the integrated spraying system, the ability to add liquid components.
- » Homogeneous oil injection system.
- » Solid body.
- » Belt-pulley drive mechanism.
- » Easy maintenance, long life operation.
- » Mixing time in one party 120-150 seconds.



Padıllı Karıştırıcı



Paddle Mixer

ORYEM

Profesyonel Yem Üreticilerinin Seçimi
Choise Of Professional Producers Of Animal Feed



OR-KRT3..30

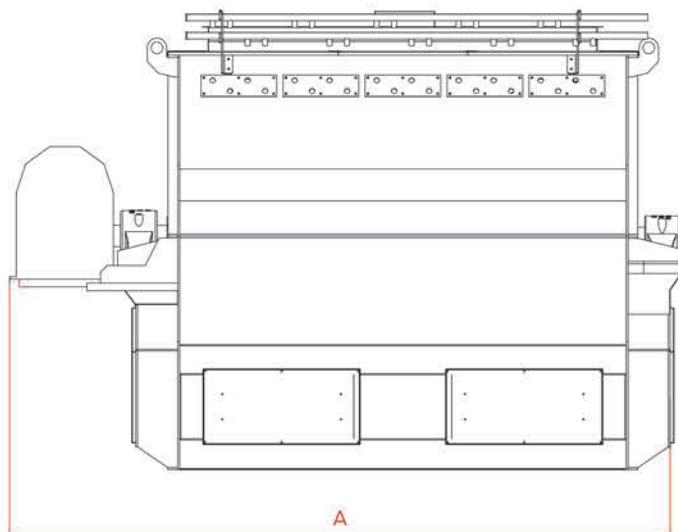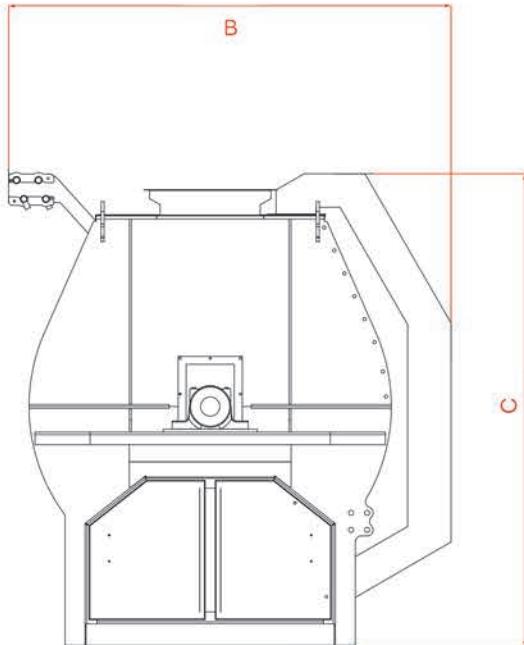

GÖRÜNÜM
VIEW

ÖLÇÜLER
DIMENSIONS



| MODEL / TYPE | ÖLÇÜLER | | | MOTOR (Kw) | KAPASİTE VOLUME |
|--------------|---------|------|------|---------------|--------------------|
| | A | B | C | | |
| OR-KRT3 | 2700 | 920 | 1210 | 7,5 | 1 m ³ |
| OR-KRT5 | 2700 | 1000 | 1400 | 11 | 1,5 m ³ |
| OR-KRT10 | 3400 | 1980 | 2300 | 15 | 3,3 m ³ |
| OR-KRT15 | 3480 | 2200 | 2200 | 18,5 | 5,7 m ³ |
| OR-KRT20 | 3480 | 2200 | 2200 | 22 | 5,7 m ³ |
| OR-KRT30 | 4600 | 2200 | 2300 | 45 | 8,5 m ³ |
| OR-KRT30/40 | 4300 | 2200 | 2200 | 45 | 8,5 m ³ |

Oryem verilen değerleri projeye göre değiştirmeye hakkını saklı tutar.
Verilen kapasiteler belirli bir özgül ağırlığa göre, ürünne göre değişiklik gösterir.

Oryem reserves the right to change the values by project.
The given capacities are according to a certain specific weight and can be variable by given product.

Premiks Ünitesi

Premix Dosing Unit



Kullanıcı Dostu Ve Uzun Ömürlü Akılcı Sistemler
User Friendly And Intelligent Systems With Longer Lifetime

ORYFM



Premix Dosing Unit

- » Paslanmaz çelik malzemeden üretim
- » Eklenecek her maddenin hassas ölçümü
- » Üretim reçetesine göre otomatik olarak mikrodozajlamanın sağlanması
- » Pnömatik olarak kontrol edilen dozajlama bunkerleri (iki adet pnömatik)
- » Silo adetlerinin ve kapasitelerinin değiştirilmesi ile projeye uygun kapasitelerin elde edilmesi

- » Main parts can be made from stainless steel optionally.
- » A precise dosing by screw conveyor for each component which will be add.
- » A providing of automatic microdosing system via giving recipe.
- » Pneumatically operated dosing hopper (two pneumatic gates)
- » Possibility of appropriate capacities by projects by changing number and capacity of microdosing bins.



Premiks Ünitesi

Premix Dosing Unit

ORYEM




İyi Yem Sağlıklı Hayvan Ve Yüksek Verimlilik Demekti
Good Feed Means A Healthy Animal And High Yield



OR-PRX5.10



ÇİZİM
DRAWING

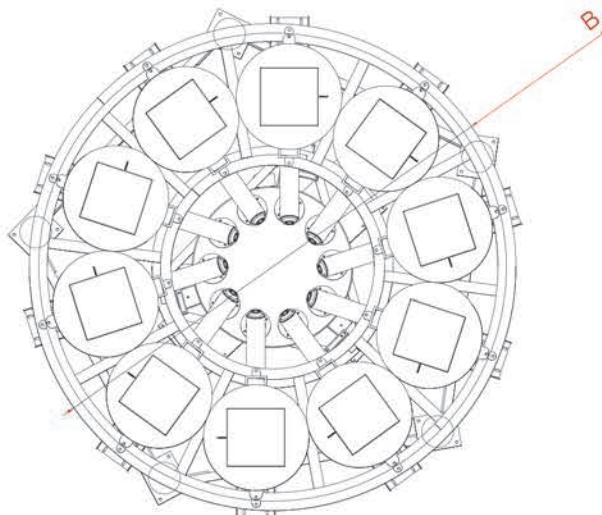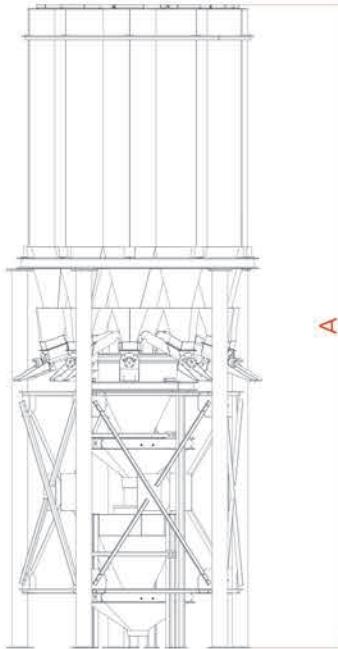

GÖRÜNÜM
VIEW

ÖLÇÜLER
DIMENSIONS



| MODEL / TYPE | ÖLÇÜLER | | | | BUNKER HACİM (m³) | |
|--------------|---------------|------|------|-----|----------------------|--|
| | DIMENSIONS mm | | | | | |
| | A | B | C | D Ø | | |
| OR-PRX5 | 1400 | 1400 | 5800 | 480 | 5 X 0,40 | |
| OR-PRX6 | 2200 | 1530 | 3200 | 640 | 6 X 0,40 | |
| OR-PRX8 | 2900 | 1530 | 3200 | 640 | 8 X 0,40 | |
| OR-PRX10 | 2200 | 2200 | 5800 | 480 | 10 X 0,40 | |

Oryem verilen değerleri projeye göre değiştirmeye hakkı saklı tutar.
Verilen kapasiteler belirli bir özgül ağırlığa göre, ürünne göre değişiklik gösterir.

Oryem reserves the right to change the values by project.
The given capacities are according to a certain specific weight and can be variable by given product.

Filtre

Filter



Her Zaman Kalite Üretir
Always Produces The Quality

ORYEM



Bu tip filtreler toz yüklü havadan toz partiküllerinin ayrıştırılmasında kullanılır. Pozitif veya negatif basınçla kullanılabilirler. Filtre torbası yağ ve su içermeyen 0,5 bar basınçlı temiz hava tarafından temizlenir.

This type of filters used for removal of dust particles from dust laden air, it can be used in negative or positive pressure system. The sleeves of filters must be cleaned with 0,5 bar rinsing air (oil and water free).

Filter



www.oryem.com.tr

Filtre



Filter



Kullanıcı Dostu Ve Uzun Ömürlü Akılcı Sistemler
User Friendly And Intelligent Systems With Longer Lifetime



OR-SSF16..104

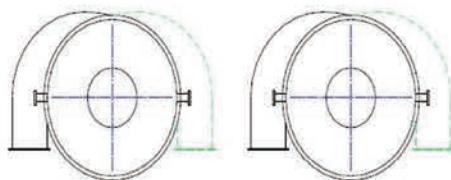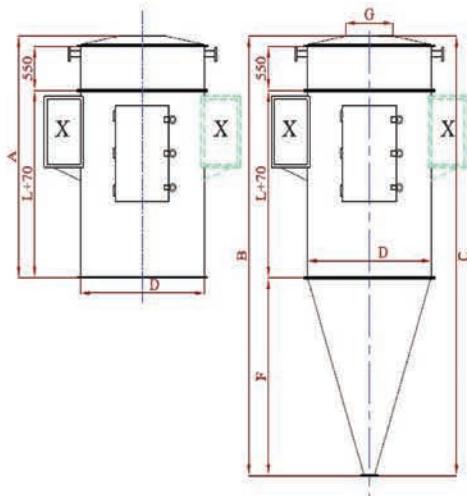


GÖRÜNÜM
VIEW

ÖLÇÜLER
DIMENSIONS

| MODEL / TYPE | ÖLÇÜLER | | | | | | | DÖNME ARALIĞI ROTATION INTERVAL | |
|--------------|------------------|------------------|------|------|-----|------|-----|------------------------------------|--|
| | DIMENSIONS mm | | | | | | | | |
| | A | B | C | D | E | F | G | | |
| OR-SSF9* | UZUNLUĞA GÖRE | UZUNLUĞA GÖRE | | | | | | 18 | |
| OR-SSF16* | | | 4530 | 1000 | 600 | 850 | 350 | | |
| OR-SSF26* | | | 5100 | 1170 | 600 | 1320 | 400 | | |
| OR-SSF39* | | | 5466 | 1340 | 600 | 1650 | 500 | | |
| OR-SSF52* | | | 5706 | 1500 | 600 | 1830 | 600 | | |
| OR-SSF78* | | | 6190 | 1840 | 600 | 2430 | 700 | | |
| OR-SSF104* | | | 6410 | 2020 | 600 | 2650 | 900 | | |

Oryem verilen değerleri projeye göre değiştirmek hakkı saklı tutar.
Verilen kapasiteler belirli bir özgül ağırlığa göredir, ürünne göre değişiklik gösterir.

Oryem reserves the right to change the values by project.
The given capacities are according to a certain specific weight and can be variable by given product.

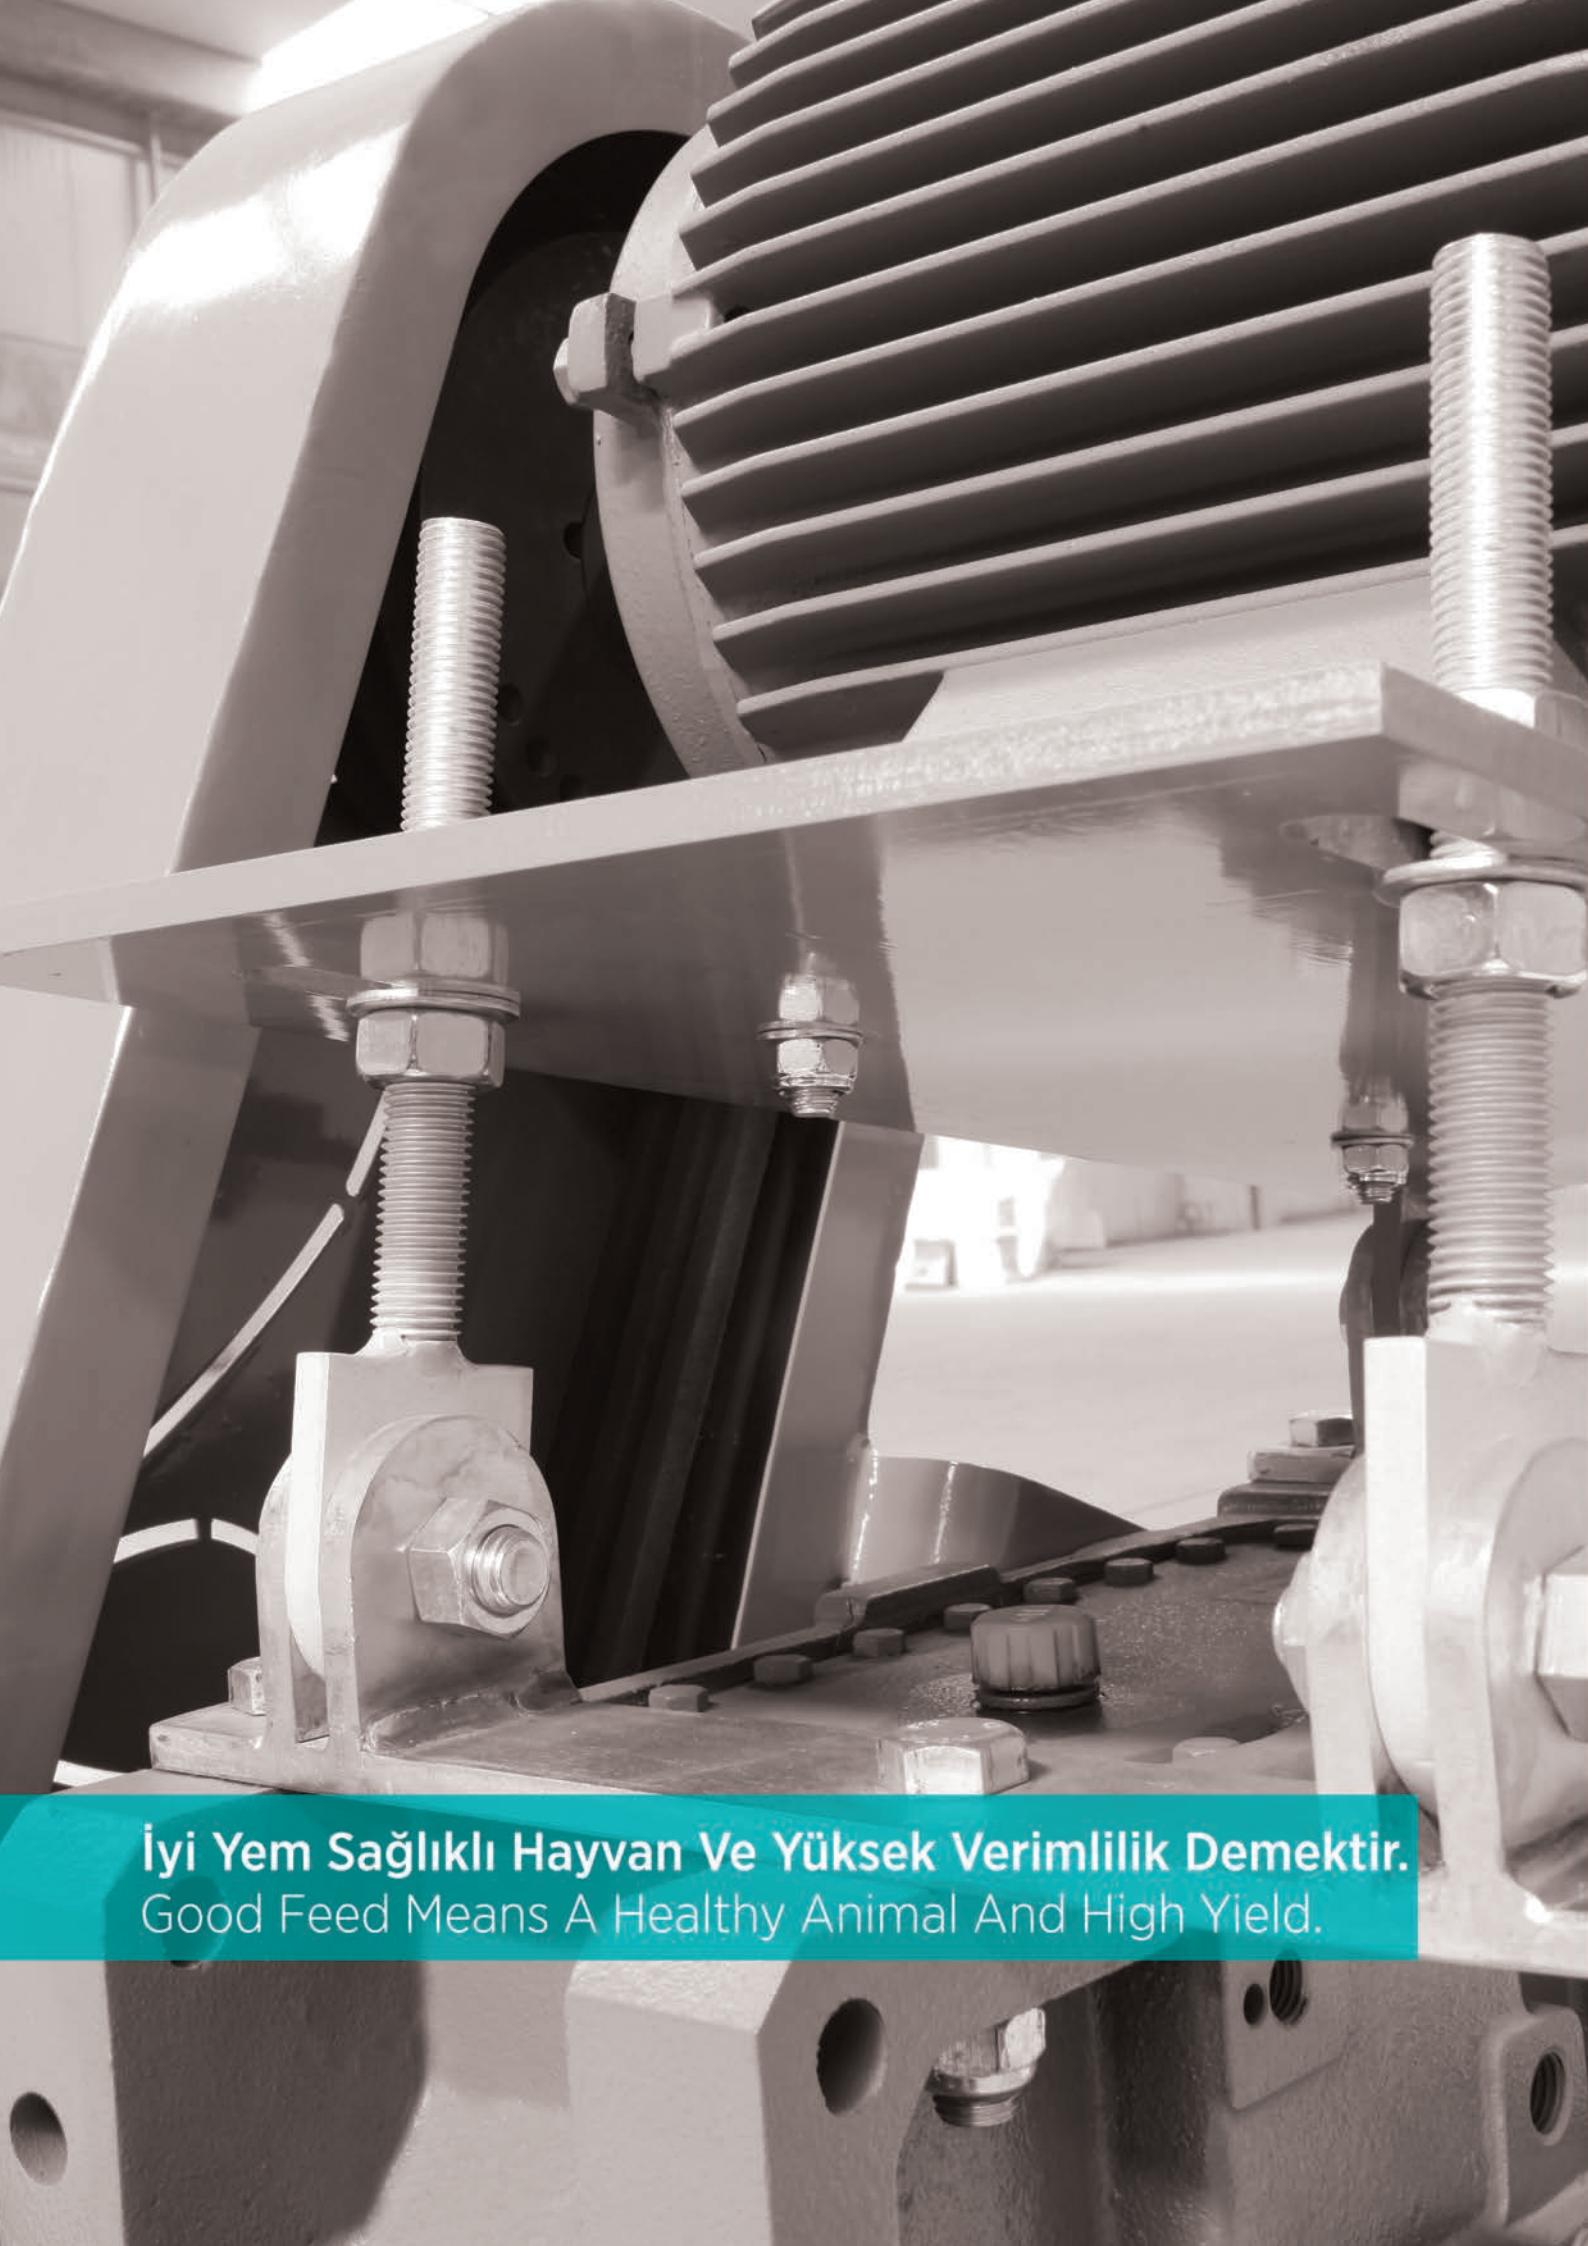

İyi Yem Sağlıklı Hayvan Ve Yüksek Verimlilik Demektir.
Good Feed Means A Healthy Animal And High Yield.



DOSING & TRANSPORTING UNIT
DOZAJ & TAŞIMA
GRUBU

Kovalı Elevatör

Bucket Elevator

Kalıcı Yüksek Performans
Permanent High Performance

ORYEM



Ürünlerin dikey olarak taşınmasında kullanılır.
Değişik yükseklikte ve kapasitede imal edilir.
Elevatör alt ve üst başlık olmak üzere 2
gövdeden, 3 mm metal sactan imal
edilmiştir. Motor bağlantısı zincir-dişli kaplin
ile monte edilmiştir.

It used for vertical transportation of bulk and
not bulk small particular substances
(for example: grains, cement, granulated
feed, flour etc.) Can be produced in different
heights and capacities. Consist of two
forming parts: upper head and foot; made
from 3mm thickness steel sheet. Motor Drive
on Chain-Gear-Coupling Type Mechanism.

Bucket
Elevator



www.oryem.com.tr

Kovalı Elevatör

Bucket Elevator

ORYEM



Kullanıcı Dostu Ve Uzun Ömürlü Akıllı Sistemler
User Friendly And Intelligent Systems With Longer Lifetime



OR10..50



ÇİZİM
DRAWING

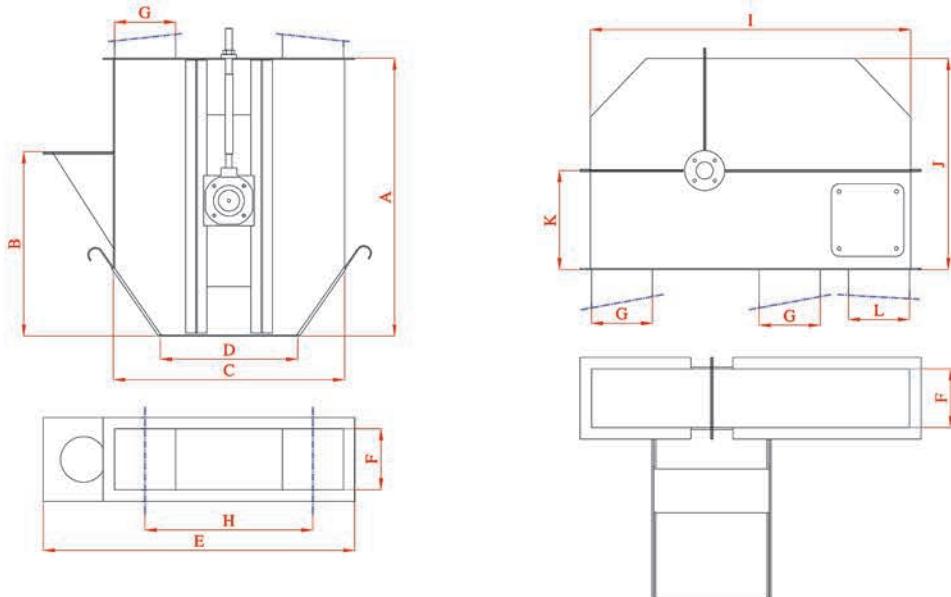

GÖRÜNÜM
VIEW

ÖLÇÜLER
DIMENSIONS



| MODEL / TYPE | ÖLÇÜLER | | | | | | | | | | | | ALT BAŞLIK-BOTTOM HEAD (kg) | ALT BAŞLIK-BOTTOM HEAD (kg) | | | |
|--------------|---------------|------|------|-----|------|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|--------------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| | DIMENSIONS mm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | | | | | |
| OR-EL16*16 | 730 | 485 | 600 | 355 | 818 | 160 | 160 | 340 | 860 | 575 | 260 | 160 | 84 | 84 | | | |
| OR-EL22*22 | 885 | 715 | 800 | 500 | 1072 | 220 | 220 | 450 | 1160 | 700 | 300 | 220 | 130 | 130 | | | |
| OR-EL25*25 | 1115 | 860 | 900 | 610 | 1225 | 250 | 250 | 500 | 1300 | 800 | 350 | 250 | 165 | 165 | | | |
| OR-EL30*30 | 1215 | 945 | 1000 | 720 | 1330 | 300 | 300 | 500 | 1475 | 900 | 400 | 300 | 174 | 174 | | | |
| OR-EL35*35 | 1300 | 1080 | 1310 | 675 | 1690 | 350 | 350 | 700 | 1850 | 1300 | 660 | 350 | 375 | 375 | | | |
| OR-EL35*40 | 1340 | 1140 | 1310 | 730 | 1690 | 400 | 350 | 960 | 1850 | 1300 | 660 | 350 | 450 | 450 | | | |

Oryem verilen değerleri projeye göre değiştirmeye hakkını saklı tutar.

Verilen kapasiteler belirli bir özgül ağırlığa göre, ürünne göre değişiklik gösterir.

Oryem reserves the right to change the values by project.

The given capacities are according to a certain specific weight and can be variable by given product.

Vidalı Helezon & Tüp Helezon

Screw Conveyor & Tube Screw Conveyor



Her Zaman Kalite Üretir
Always Produces The Quality

ORYEM



OR-HEL160..350



Ürünlerin yatay olarak taşınmasında kullanılır.
Değişik çap ve uzunlukta imal edilmektedir.

It used for horizontal transportation of of bulk and not bulk small particular substances (for example: grains, cement, granulated feed, flour etc.) Can be produced in different lengths, diameters and capacities.

Ürünlerin taşınmasında ve silo altlarında boşaltma helezonu olarak kullanılır. Açılı eğik taşıma mümkündür.

It can be used directly under silos and bins as unloading transferring elements.
It can be used in inclined transportation.

Screw Conveyor
Tube Screw Conveyor



www.oryem.com.tr

Vidalı Helezon & Tüp Helezon


Screw Conveyor & Tube Screw Conveyor

ORYEM

Kalıcı Yüksek Performans
Permanent High Performance



OR-HEL160.350

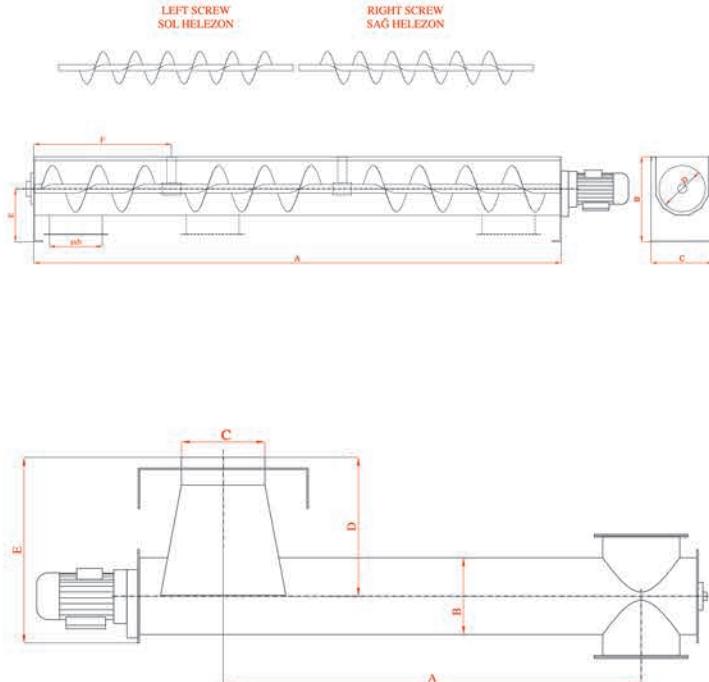

GÖRÜNÜM
VIEW

ÖLÇÜLER
DIMENSIONS

| MODEL / TYPE | ÖLÇÜLER | | | | | | | MOTOR (Kw) | DEVİR RPM | | |
|--------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----------|---------|---------------|--------------|--|--|
| | DIMENSIONS mm | | | | | | | | | | |
| | A | B | C | D | E | F | a*b | | | | |
| OR-THEL160 | .. | 400 | 246 | 160 | 260 | 2500-3000 | 186*186 | UZUNLUĞA | 100 | | |
| OR-THEL180 | .. | 400 | 266 | 180 | 260 | 2500-3000 | 206*206 | | 100 | | |
| OR-THEL200 | .. | 400 | 286 | 200 | 260 | 2500-3000 | 226*226 | GÖRE | 100 | | |
| OR-THEL220 | .. | 400 | 306 | 220 | 260 | 2500-3000 | 246*246 | | 100 | | |
| OR-THEL250 | .. | 440 | 336 | 250 | 285 | 2500-3000 | 276*276 | DEPENDS | 100 | | |
| OR-THEL270 | .. | 460 | 356 | 270 | 335 | 2500-3000 | 296*296 | | 100 | | |
| OR-THEL300 | .. | 490 | 386 | 300 | 300 | 2500-3000 | 326*326 | ON LENGTH | 100 | | |
| OR-THEL350 | .. | 490 | 436 | 350 | 335 | 2500-3000 | 376*376 | | 100 | | |

Oryem verilen değerler projeye göre değiştirmeye hakkını saklı tutar.
Verilen kapasiteler belirli bir özgül ağırlığa göre olur, ürünne göre değişiklik gösterir.

Oryem reserves the right to change the values by project.
The given capacities are according to a certain specific weight and
can be variable by given product.


Pnömatik Sürgü

Pneumatic Gate

İyi Yem Sağlıklı Hayvan Ve Yüksek Verimlilik Demektir
Good Feed Means A Healthy Animal And High Yield

ORYEM

OR-PK70.150

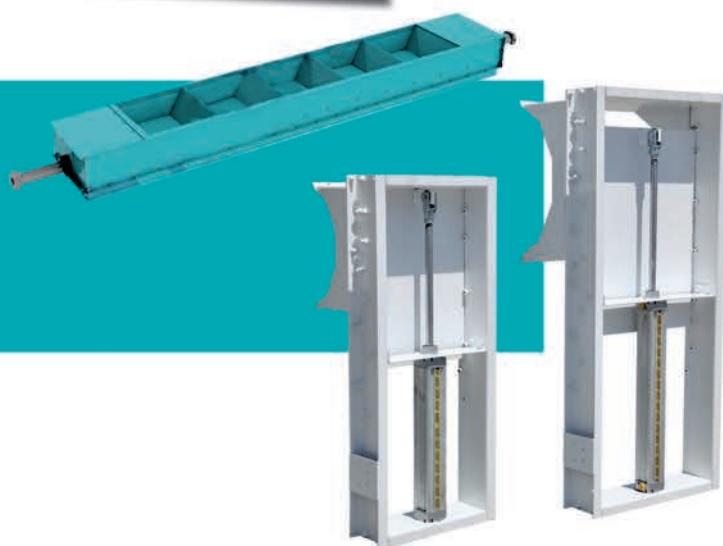

OR-PK70.150



Ürünlerin taşınmasında ve
yönlendirilmesinde kullanılır.

It is used in product/raw material
transportation and direction.

Verilen ölçülere göre özel üretim yapılabilir.

It can be produced in desired dimensions

Kullanım yerine göre pnömatik sürgülerin tipi
değişmektedir.

The types of pneumatic gates can be
changed according to the usage place

Pneumatik
Direction Valves



www.oryem.com.tr

Pnömatik Yön Klapesi




Pneumatic Direction Valve

ORYEM

Kalıcı Yüksek Performans
Permanent High Performance



OR-OYK160..350

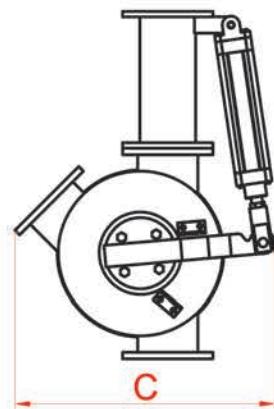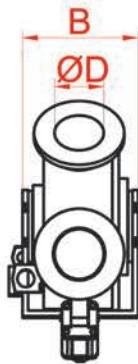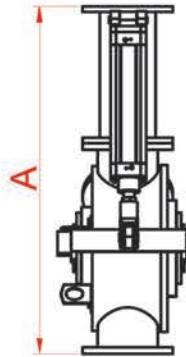

OR-OYK160..350



Ürünlerin taşınmasında ve yönlendirilmesinde kullanılır.

In accordance with given parameters we can make a special production
as desired.



GÖRÜNÜM
VIEW

ÖLÇÜLER
DIMENSIONS



| MODEL / TYPE | DIMENSIOS - ÖLÇÜLER (mm) | | | |
|--------------|-----------------------------|-----|-----|-----|
| | A | B | C | D |
| OR-OYK70 | 536 | 190 | 362 | 70 |
| OR-OYK95 | 644 | 220 | 453 | 95 |
| OR-OYK120 | 710 | 270 | 520 | 120 |
| OR-OYK150 | 840 | 300 | 606 | 150 |



Oryem verilen değerleri projeye göre değiştirmeye hakkını saklı tutar.
Verilen kapasiteler belirli bir özgül ağırlığa göredir, ürüne göre değişiklik gösterir.

Oryem reserves the right to change the values by project.
The given capacities are according to a certain specific weight and can be variable by given product.

Vibro Elek - Çöp Sasörü

Vibrosifter - Separator



Her Zaman Kalite Üretir
Always Produces The Quality

ORYEM



İstenilen ebatlarda sınıflama yaparak,
yüksek vibrasyon kuvveti ile istenmeyen
maddelerin ayrışmasını sağlar.

The desired dimensions by performing classification; high-vibration strength allows the product separation from unwanted material.

Cekiçli dejirmen sisteminin entegre bir
parçası olarak kullanılır. Temizleme kapağı
sayesinde kolay ulaşım ve kolay
temizlenebilme özelliği, kolay bakım,

It can be used as integral part of Hammer Mill.
Due to the presence of cover easy access and
cleaning inside. Easy maintenance.

**Vibrosifter
Separator**



www.oryem.com.tr

Vibro Elek - Çöp Sasörü



Vibrosifter - Separator

ORYEM

Kullanıcı Dostu Ve Uzun Ömürlü Akıllı Sistemler
User Friendly And Intelligent Systems With Longer Lifetime



OR-CS75.200

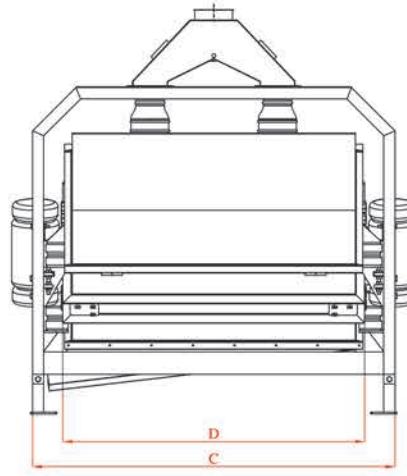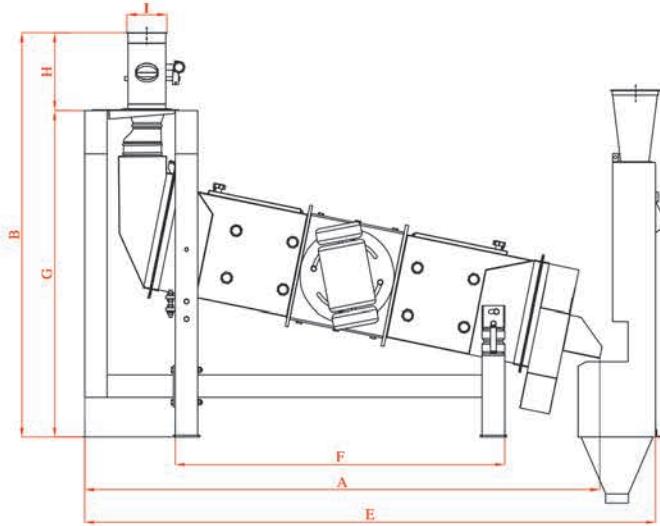

GÖRÜNÜM
VIEW

ÖLÇÜLER
DIMENSIONS

| MODEL / TYPE | ÖLÇÜLER | | | | | | | | | VIBRO MOTOR | AĞIRLIK | KAPASİTE/ CAPACITY | KASA ÖLÜSÜ | | | | | |
|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|------------------|---------|--------------------|------------|------------------------------|--------------------|--|--|--|
| | DIMENSIONS mm | | | | | | | | | | | | (t/s- t/h) | | SIEVE DIMENSION | | | |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | | | (Kg) | ön posta/pre- cleaning | | | | |
| OR-CS-75*150 | 2145 | 1700 | 1130 | 833 | 2450 | 1290 | 1450 | 195 | 120 | 2*MVE 300/10 | 385 | 15 | 3-5 | 4*740*745 | | | | |
| OR-CS-100*150 | 2145 | 1750 | 1380 | 1083 | 2450 | 1290 | 1450 | 300 | 150 | 2*MVE 500/10 | 425 | 25 | 8-12 | 4*990*745 | | | | |
| OR-CS-100*200 | 2645 | 1750 | 1380 | 1083 | 2950 | 1790 | 1450 | 300 | 150 | 2*MVE 500/10 | 490 | 35 | 15-20 | 4*990*995 | | | | |
| OR-CS-150*200 | 2645 | 2125 | 1920 | 1580 | 2950 | 1790 | 1725 | 400 | 150 | 2*MVE 1100/10 | 1200 | 50 | 25-30 | 4*1490*995 | | | | |

Oryem verilen değerleri projeye göre değiştirme hakkını saklı tutar.
Verilen kapasiteler belirli bir özgül ağırlığa görelerdir, ürünne göre değişiklik gösterir.

Oryem reserves the right to change the values by project.
The given capacities are according to a certain specific weight and can be variable by given product.

Tremi Tozsuzlaştırma Sistemi

Inlet Hopper Filtration System



İyi Yem Sağlıklı Hayvan Ve Yüksek Verimlilik Demektir
Good Feed Means A Healthy Animal And High Yield

ORYEM



INLET HOPPER FILTRATION SYSTEM



www.oryem.com.tr

Tremi Tozsuzlaştırma Sistemi

Inlet Hopper Filtration System



Kalıcı Yüksek Performans
Permanent High Performance



Kamyondan tremiye buğday ,arpa, mısır vb. ürünlerin boşaltılması esnasında malzemelerin içinde bulunan tozlar, sürtümlerinde etkisi ile büyük bir toz bulutu oluşturur. Oluşan toz bulutu kamyon yanında bulunan kişileri çok ciddi boyutta etkileyerek orada bulunmalarını imkânsız kılar.Toz bulutları kamyon ve tremi yanında bulunan kişiler ile birlikte bina ve çevreyi ciddi bir şekilde etkilemeye ve zarar vermektedir.

Bunu engellemek için klasik metodlarla davlumbazlar yapılarak veya farklı noktalardan hava emilerek bu tozun alınmasına çalışılmış ancak % 30-45 nispetinde başarıya ulaşılabilmiştir.


Bu yeni sisteme vakumlama tekniği ile yapılan bir tozsuzlaştırma yapılmaktır olup, %90-%95 nispetinde tozun emilmesi sağlanmaktadır. Emilen tozlar sistemde kullanılan özel filtreler vasıtayla filtrasyonla havadan ayrılmakta ve temiz hava dışarı atılmaktadır. Kuburlarda biriken tozlar çuvallanarak dışarı alınır.

During the truck unloading, wheat, barley corn etc. creates a large cloud of dust so that making impossible to stay near the Inlet Hopper. Also this dust goes to other areas of the plant.


To prevent it there were made some filtration solutions but it got solved just 30-45%.

Due of that, we had hardly worked and designed absolutely new filtration system based on vacuum technic method, due of that system air filtration rised to 90-95% effectivity. There are used special filters and collecting bins in which collected dust are packed into special bags.



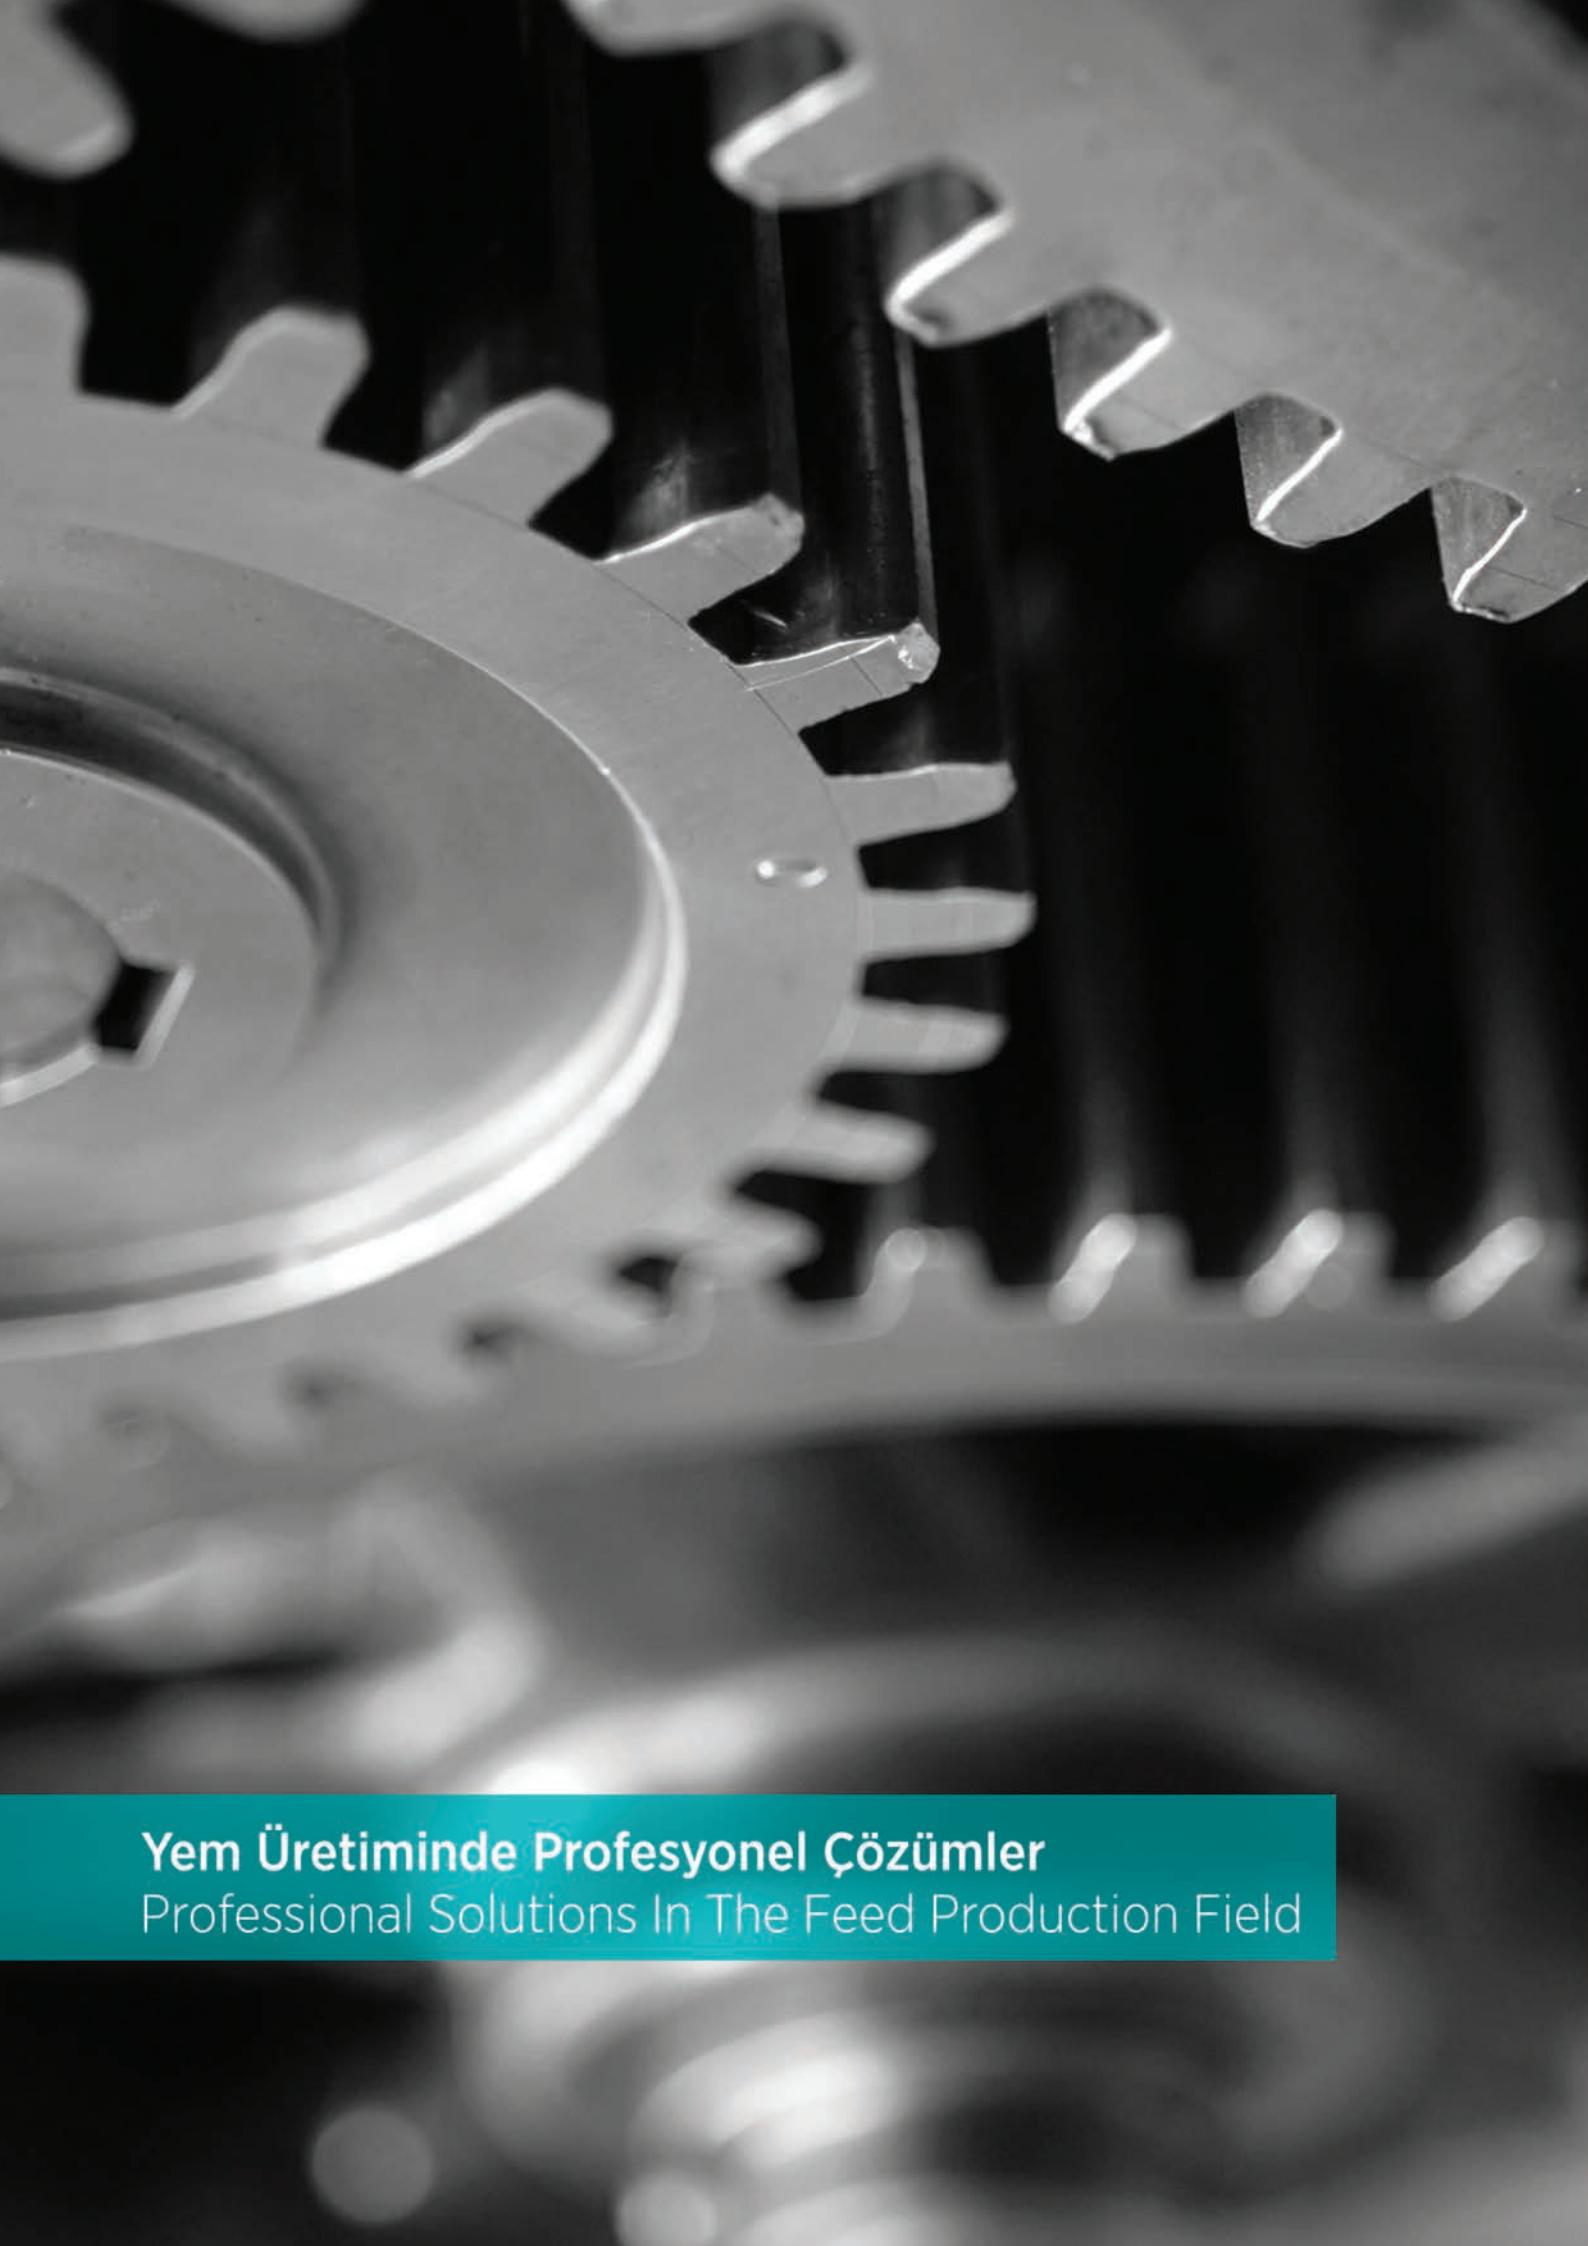

Yem Üretiminde Profesyonel Çözümler
Professional Solutions In The Feed Production Field

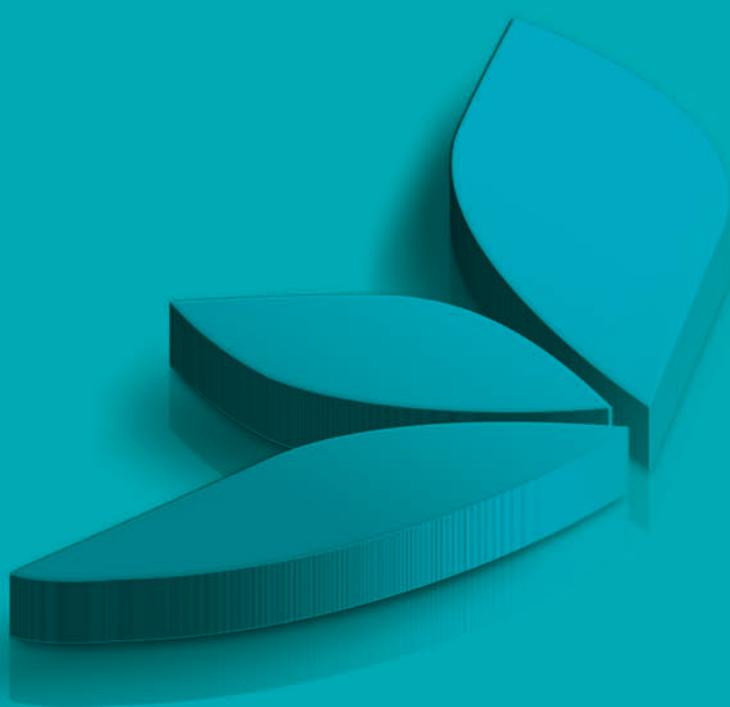

SPARE PARTS
YEDEK
PARÇALAR

Yedek Parçalar

Space Parts

Kalıcı Yüksek Performans
Permanent High Performance

ORYEM



OR-YP 014



OR-YP 015



OR-YP 016



OR-YP 017



OR-YP 018



OR-YP 019



OR-YP 001



OR-YP 002



OR-YP 003



OR-YP 003-1



OR-YP 004



OR-YP 005



OR-YP 006



OR-YP 007



Yedek Parçalar

Space Parts



Kullanıcı Dostu Ve Uzun Ömürlü Akıllı Sistemler
User Friendly And Intelligent Systems With Longer Lifetime



OR-YP 008



OR-YP 009



OR-YP 010



OR-YP 011



OR-YP 012



OR-YP 013



OR-YP 014



OR-YP 015



OR-YP 016



OR-YP 017



OR-YP 018



OR-YP 019



OR-YP 020



OR-YP 020



OR-YP 020



OR-YP 020



OR-YP 021



OR-YP 029



OR-YP 032



OR-YP 033

Yedek Parçalar

Space Parts

Her Zaman Kalite Üretir
Always Produces The Quality

ORYFM




OR-YP 036



OR-YP 030



OR-YP 031



OR-YP 039



OR-YP 040



OR-YP 041



OR-YP 042



OR-YP 043



OR-YP 044




OR-YP 045



OR-YP 046



OR-YP 047

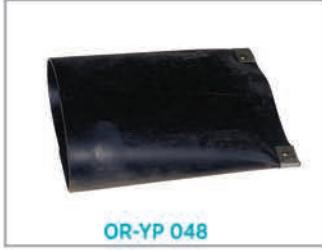

OR-YP 048



OR-YP 049



OR-YP 050



OR-YP 051



OR-YP 052



OR-YP 053



OR-YP 054



OR-YP 055



Yedek Parçalar

Space Parts

ORYEM

Profesyonel Yem Üreticilerinin Seçimi
Choise Of Professional Producers Of Animal Feed



Profesyonel Yem Üreticilerin Seçimi

Choise Of Professional Producers Of Animal Feed.





www.oryem.com.tr



Kullanıcı Dostu Ve Uzun Ömürlü Akıllı Sistemler

User Friendly And Intelligent Systems With Longer Lifetime



Konya Organize Sanayi Bölgesi
6. Sokak No:9 KONYA/TURKEY



+90 332 239 13 14 - 239 13 20
+90 332 239 13 15



www.oryem.com.tr



oryem@oryem.com.tr