

OR YEM



PELLET OIL
COATING
PELET YAĞ KAPLAMA

oryem.com.tr

PELLET OIL COATING

PELET YAĞ KAPLAMA

Pellet oil coating units in feed facilities are the section that ensures that the oil, enzyme and liquid methionine products to be added to the pellet feed are coated at the desired rate with a fully automated system, after the pelletized product is cooled and sieved. Oil coating machine; It takes the capacity of the passing product through automatic weighing and adds oil at the desired rate. It ensures that the oil adheres better and the product acquires a brighter shape.

The outer surface of the spiral, which is designed as single or double shaft according to the capacity requirement, is covered with a wall and insulates the temperature and applies heat treatment to the passing product. It ensures that oil and other liquids adhere better to the pellet and creates a smoother and brighter surface on the pellet.

Oil coating units are also used to add excess oil that cannot be added from the mixer to the pellets, making the pellets harder.

FEATURES:

- Automatic weighing unit.
- Easy maintenance and cleaning.
- Spray nozzles.
- Imported Flowmeter.
- The mixing screw is made of chrome material.
- Compact design

SENSORS

- Speed Sensor (Standard)
- Excess Product Detection Sensor (Optional)
- Cylinder Impact Detection Sensor (Optional)



PELLET OIL COATING

PELET YAĞ KAPLAMA

Yem tesislerinde pelet yağ kaplama üniteleri, peletlenmiş ürünün soğutulup elendikten sonra , tam otomasyon sistem ile eklenecek yağ, enzim ve sıvı methionin ürünlerin pelet yeme istenilen oranda kaplanmasını sağlayan bölümdür. Yağ kaplama makinası; otomatik tartım ile geçen ürünün kapasitesini alarak, istenilen oranda yağ ekler. Yağın daha iyi yapışması ve ürünün daha parlak şekil almasını sağlamaktadır.

Kapasite ihtiyacına göre tek ve çift şaft olarak dizayn edilen helezonun dış yüzeyi cidar kaplıdır ve sıcaklığı izole ederek gecen ürüne ısıtım işlem uygulamaktadır. Yağ ve diğer sıvıların pelete daha iyi yapışmasını ve pelette daha pürüzsüz ve parlak bir yüzey oluşmasını sağlamaktadır.

Yağ kaplama üniteleri mikserden eklenemeyen fazla yağ oranlarını pelete ekleme işleminde de kullanılarak peletlerin daha sert olmasını sağlar.

ÖZELLİKLERİ:


- Otomatik tartım ünitesi.
- Kolay bakım ve temizlik.
- Püskürtme nozulları.
- İthal flowmetre.
- Karıştırma helezonu krom malzemeden üretilmiştir.
- Kompakt dizayn

SENSÖRLER

- Hız Sensörü (Standart)
- Aşırı Ürün Algılama Sensörü (Opsiyonel)
- Silindir Darbe Algılama Sensörü (Opsiyonel)

OR-YEM

Type Tıp	RPM Devir (dev/dk)	Machine Dimensions / Makina Ölçüleri (mm)						Capacity Kapasite (t/h)
		A.	B.	C.	D.	E.	F.	
OR - YK 450	57	2585	4550	220	500	415	1180	10 - 25

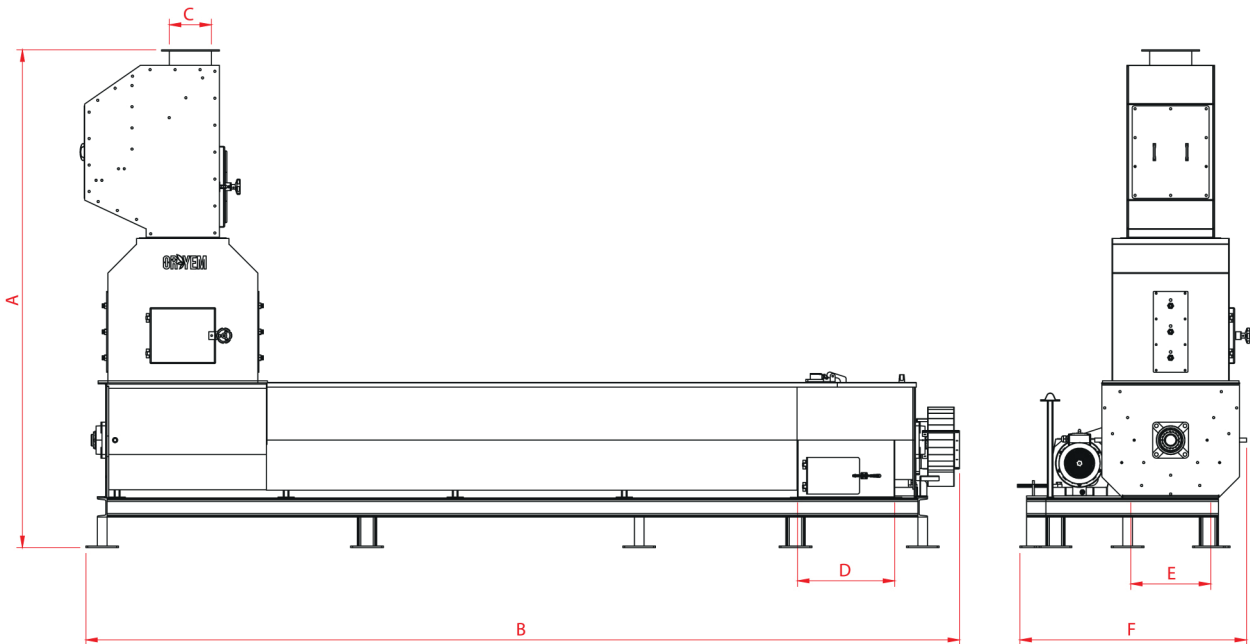

Oryem reserves the right to change the values by Project
The given capacities are according to a certain specific
weight and can be variable by product.
Oryem verilen değerleri projeye göre değiştirme hakkını
saklı tutar. Verilen kapasiteler belirli bir özgül ağırlığa
göredir, ürüne göre değişiklik gösterir.



OR-YEM

YEM MAKİNALARI / FEED MILLING MACHINERY

ORYEM MAKİNA SAN. VE TİC. A. Ş.
ORYEM MACHINERY INDUSTRY AND TRADE. INC.

Konya Organize San. Blg. 6. Sk. No: 9
Selçuklu / KONYA / TÜRKİYE

t : +90 332 239 13 14 {pbx}
m: oryem@oryem.com.tr

oryem.com.tr

